CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Nanogun+ Airmix · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté · Versions 120 bars ◆	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté · Versions 120 bars ◆	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté · Versions 120 bars ◆	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté · Versions 200 bars ◆	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté · Versions 200 bars ◆	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté · Versions 200 bars ◆	1
1.1	900013829	Bec de canard · Bague de tête équipée ◆	1
1.2	900010164	Joint plat PTFE · Bague de tête équipée ◆	2
1.3	160000170	Joint FEP/FKM · Bague de tête équipée ◆	1
2.1	132284012*	Electrode et tube PTFE · Tête équipée ◆	1
2.2	132284010*	Rondelle PTFE conductrice · Tête équipée ◆	1
4	910019359	Porte siège équipé (voir § 8.3 page 71) ® Adaptateur équipé Nanogun+ Airmix · Pistolet Nanogun+ Airmix® ◆	1
6	J3STKL014*	Joint torique perfluoré (inclus dans le Rep.7) · Pistolet Nanogun+ Airmix® ◆	1
7	910015934	Contact HT équipé (inclus dans Rep.11) · Pistolet Nanogun+ Airmix® ◆	1
8	900014787*	Ressort (inclus dans le Rep.7) · Pistolet Nanogun+ Airmix® ◆	1
9	910019356*	Vis de contact HT (inclus dans le Rep. 11) · Pistolet Nanogun+ Airmix® ◆	1
10	J2FTDF014	Joint torique (inclus dans le Rep.9) · Pistolet Nanogun+ Airmix® ◆	1
23	910019508	Pointeau équipé (voir § 8.7 page 74) · Pistolet Nanogun+ Airmix® ◆	1
28	160000041*	Joint perfluoré blanc (inclus dans rep.15) · Pistolet Nanogun+ Airmix® ◆	1
30	160000067*	Joint FKM rouge (inclus dans rep.15) · Pistolet Nanogun+ Airmix® ◆	1
33	J2FTCF018*	Joint torique FKM noir (inclus dans le rep.32) · Pistolet Nanogun+ Airmix® ◆	2
4	910019359	Porte siège équipé · Porte siège équipé (Jet plat uniquement) ◆	1
4.1	J3STKL046	Joint torique - perfluoré · Porte siège équipé (Jet plat uniquement) ◆	1
4.2	900013368	Bague anti extrusion · Porte siège équipé (Jet plat uniquement) ◆	1
4.3	900012300	Bague anti extrusion · Porte siège équipé (Jet plat uniquement) ◆	1
4.4	J3STKL075	Joint torique - perfluoré 5.1 · Porte siège équipé (Jet plat uniquement) ◆	1
5.1	J2FENV288*	Joint torique - FEP FKM · Adaptateur équipé (Jet plat uniquement) ◆	1
5.2	900014821	Joint plat · Adaptateur équipé (Jet plat uniquement) ◆	1
11.1	910015881	Cartouche d'étanchéité pointeau · Canon équipé ◆	1
11.11	900012782	Bague anti extrusion (inclus dans le Rep.11.1) · Canon équipé ◆	1
11.12	J3STKL005	Joint torique - perfluoré (inclus dans le Rep.11.1) · Canon équipé ◆	1
11.2	J2FENV435	Joint torique - FEP viton · Canon équipé ◆	1

Schémas des pièces Nanogun+ Airmix · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11.3	J3STKL078	Joint torique - perfluoré · Canon équipé ◆	2
11.4	J3STKL019	Joint torique - perfluoré · Canon équipé ◆	1
11.5	J3STKL032	Joint torique - perfluoré · Canon équipé ◆	1
22.12	J2FTDF160	Joint torique FKM noir · Pièces de rechange ◆	1
22.13	J2FTDF999	Joint torique FKM noir · Pièces de rechange ◆	1
22.51	900010256	Bague d'étanchéité · Pièces de rechange ◆	1
22.52	J3STKL005	Joint torique - perfluoré (extérieur vanne) · Pièces de rechange ◆	1
22.53	J3STKL032	Joint torique - perfluoré (intérieur vanne) · Pièces de rechange ◆	1
22.54	900020022	Rondelle appui clapet · Pièces de rechange ◆	1
23	910019508	Pointeau équipé pour versions LP ◆	1
35.2	910021087-200*	Tuyau air équipé D ext: 10 · Liaisons électropneumatiques ◆	20 m
43	910019204-075*	Tuyau produit HP HR 7,5m Ø 5 · Pièces de rechange ◆	1
43.1	910019204-150*	Tuyau produit HP HR 15m Ø 5 · Pièces de rechange ◆	1
43.1	910019204-300*	Tuyau produit HP HR 30m Ø 5 · Pièces de rechange ◆	1
43.1	050450605*	Tuyau produit lg: 7,5 m (inclus dans rep. 43.1) · Pièces de rechange ◆	1
43.11	050450607*	Tuyau produit lg: 15 m (inclus dans rep. 43.1) · Pièces de rechange ◆	1
43.11	050450609*	Tuyau produit lg: 30m (inclus dans rep. 43.1) Raccord acier MM 1/2 JIC (inclus dans · Pièces de rechange ◆	1
43.12	050102301*	Rep.43.1) ® · Pièces de rechange ◆	1
43.13	050451155*	Fouet Nanogun+ Airmix (inclus dans rep. 43.1) · Pièces de rechange ◆	1
43.2	910020147*	Tuyau produit équipé Ø 4 · Pièces de rechange ◆	1
43.21	J3STKL028*	Joint torique perfluoré (inclus dans rep. 43.2) · Pièces de rechange ◆	1
43.23	J2FTDF177	Joint torique FKM noir (inclus dans rep. 43.2) · Pièces de rechange ◆	1
43	910020165-075*	Tuyau produit LR PTFE 7,5m Ø 5 · Pour pistolets Nanogun+ Airmix LR ◆	1
43.3	910020165-150*	Tuyau produit LR PTFE 15m Ø 5 · Pour pistolets Nanogun+ Airmix LR ◆	1
43.3	910020165-300*	Tuyau produit LR PTFE 30m Ø 5 · Pour pistolets Nanogun+ Airmix LR ◆	1
43.31	J3STKL028*	Joint torique perfluoré (inclus dans rep. 43.3) · Pour pistolets Nanogun+ Airmix LR ◆	1
43.33	J2FTDF177	Joint torique FKM noir (inclus dans rep. 43.3) · Pour pistolets Nanogun+ Airmix LR ◆	1
43	910025953-075*	Tuyau produit MR 7,5 m Ø 5 · Pièces de rechange ◆	1
43.5	910025953-150*	Tuyau produit MR 15 m Ø 5 · Pièces de rechange ◆	1
43.5	910025953-300*	Tuyau produit MR 30 m Ø 5 · Pièces de rechange ◆	1
43.51	910025541*	Fouet HP Ø 4 (inclus dans rep. 43.5) · Pièces de rechange ◆	1
43.511	J3STKL028*	Joint torique perfluoré (inclus dans rep. 43.51) · Pièces de rechange ◆	1
43.513	J2FTDF177	Joint torique FKM noir (inclus dans rep. 43.51) · Pièces de rechange ◆	1
43.52	050450605*	Tuyau produit lg: 7,5 m (inclus dans rep. 43.5) · Pièces de rechange ◆	1

Schémas des pièces Nanogun+ Airmix · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
43.53	050450607*	Tuyau produit lg: 15 m (inclus dans rep. 43.5) · Pièces de rechange ◆	1
43.53	050450609*	Tuyau produit lg: 30m (inclus dans rep. 43.5) · Pièces de rechange ◆	1
—	910025480-20	Kit cône creux K20 ◆	1
—	910025480-30	Kit cône creux K30 ◆	1
44	910025480-40	Kit cône creux K40 ◆	1
44	910025480-50	Kit cône creux K50 ◆	1
44	910025480-60	Kit cône creux K60 ◆	1
44	910025480-70	Kit cône creux K70 ◆	1
44.11	900011505	Chapeau · Kit cône creux ◆	1
44.22	910018917	Cône de pulvérisation · Kit cône creux ◆	1
44.22	910025472	Cône creux injecteur 20 · Kit cône creux ◆	1
44.22	910025473	Cône creux injecteur 30 · Kit cône creux ◆	1
44.22	910025474	Cône creux injecteur 40 · Kit cône creux ◆	1
44.22	910025475	Cône creux injecteur 50 · Kit cône creux ◆	1
44.22	910025476	Cône creux injecteur 60 · Kit cône creux ◆	1
44.22	910025477	Cône creux injecteur 70 Porte siège cône creux équipé · Kit cône creux ◆	1
44.4	910025478	(voir § 8.11.1 page 80) · Kit cône creux ◆	1
44.6	900014821	Joint plat · Kit cône creux ◆	1
44.4	910025478	Porte siège cône creux équipé ◆	1
44.41	999469300	Pastille carbure de répartition · Porte siège cône creux équipé ◆	1
44.43	J3STKL075	Joint torique perfluoré · Porte siège cône creux équipé ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 1/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Versions 120 bars



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910021071-075*	091 et tuyau peinture 7,5 m ® Nanogun+ Airmix 120 bars LR JP avec buse 09-	1
—	910021071-150*	091 et tuyau peinture 15 m ® Nanogun+ Airmix 120 bars LR JP avec buse 09-	1
—	910021071-300*	091 et tuyau peinture 30 m	1
—	*	Pistolet Nanogun+ Airmix ® (voir § 8.2 page 68)	-
1	910019358	Bague de tête (voir § 8.1.4 page 67)	1
1.1	900013829	Bec de canard (inclus dans le Rep.1)	1
2	130001435*	Tête équipée (voir § 8.1.5 page 67)	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté ◆	1
3	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC - F3/8NPS tuyau peinture	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 2/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Versions 120 bars

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910021070*	09-091 ® Nanogun+ Airmix 120 bars HR JP avec buse	1
—	910021070-075*	09-091 et tuyau peinture 7,5 m ® Nanogun+ Airmix 120 bars HR JP avec buse	1
—	910021070-150*	09-091 et tuyau peinture 15 m ®	1
—	*	Pistolet Nanogun+ Airmix (voir § 8.2 page 68)	-
1	910019358	Bague de tête (voir § 8.1.4 page 67)	1
1.1	900013829	Bec de canard (inclus dans le Rep.1)	1
2	130001435*	Tête équipée (voir § 8.1.5 page 67)	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté ◆	1
3	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC - F3/8NPS tuyau peinture	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 3/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Versions 120 bars

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910025956-075*	09-091 et tuyau peinture 7,5 m ® Nanogun+ Airmix 120 bars MR JP avec buse	1
—	910025956-150*	09-091 et tuyau peinture 15 m ® Nanogun+ Airmix 120 bars MR JP avec buse	1
—	910025956-300*	09-091 et tuyau peinture 30 m ® Pistolet Nanogun+ Airmix	1
—	*	(voir § 8.2 page 68)	-
1	910019358	Bague de tête (voir § 8.1.4 page 67)	1
1.1	900013829	Bec de canard (inclus dans le Rep.1)	1
2	130001435*	Tête équipée (voir § 8.1.5 page 67)	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté ◆	1
3	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC - F3/8NPS tuyau peinture	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 4/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Versions 200 bars

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910021077-075*	091 et tuyau peinture 7,5 m ® Nanogun+ Airmix 200 bars LR JP avec buse 09-	1
—	910021077-150*	091 et tuyau peinture 15 m ® Nanogun+ Airmix 200 bars LR JP avec buse 09-	1
—	910021077-300*	091 et tuyau peinture 30 m	1
—	*	Pistolet Nanogun+ Airmix ® (voir § 8.2 page 68)	-
1	910019358	Bague de tête (voir § 8.1.4 page 67)	1
1.1	900013829	Bec de canard (inclus dans le Rep.1)	1
2	130001435*	Tête équipée (voir § 8.1.5 page 67)	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté ◆	1
3	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC - F3/8NPS tuyau peinture	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 5/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Versions 200 bars

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910021076*	091 ® Nanogun+ Airmix 200 bars HR JP avec buse 09-	1
—	910021076-075*	091 et tuyau peinture 7,5 m ® Nanogun+ Airmix 200 bars HR JP avec buse 09-	1
—	910021076-150*	091 et tuyau peinture 15 m ®	1
—	*	Pistolet Nanogun+ Airmix (voir § 8.2 page 68)	-
1	910019358	Bague de tête (voir § 8.1.4 page 67)	1
1.1	900013829	Bec de canard (inclus dans le Rep.1)	1
2	130001435*	Tête équipée (voir § 8.1.5 page 67)	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté ◆	1
3	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC - F3/8NPS tuyau peinture	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 6/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Versions 200 bars

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910025957-075*	091 et tuyau peinture 7,5 m ® Nanogun+ Airmix 200 bars MR JP avec buse 09-	1
—	910025957-150*	091 et tuyau peinture 15 m ® Nanogun+ Airmix 200 bars MR JP avec buse 09-	1
—	910025957-300*	091 et tuyau peinture 30 m	1
—	*	Pistolet Nanogun+ Airmix ® (voir § 8.2 page 68)	-
1	910019358	Bague de tête (voir § 8.1.4 page 67)	1
1.1	900013829	Bec de canard (inclus dans le Rep.1)	1
2	130001435*	Tête équipée (voir § 8.1.5 page 67)	1
3	130001420	Buse (voir § 8.1.3 page 66) Non Représenté ◆	1
3	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC - F3/8NPS tuyau peinture	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 7/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Bague de tête équipée

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	910019358	Bague de tête équipée	1
1.1	900013829	Bec de canard ◆	1
1.2	900010164	Joint plat PTFE ◆	2
1.3	160000170	Joint FEP/FKM ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 8/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Tête équipée

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	130001435*	Tête équipée	1
2.1	132284012*	Electrode et tube PTFE ◆	1
2.2	132284010*	Rondelle PTFE conductrice ◆	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 9/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pistolet Nanogun+ Airmix®

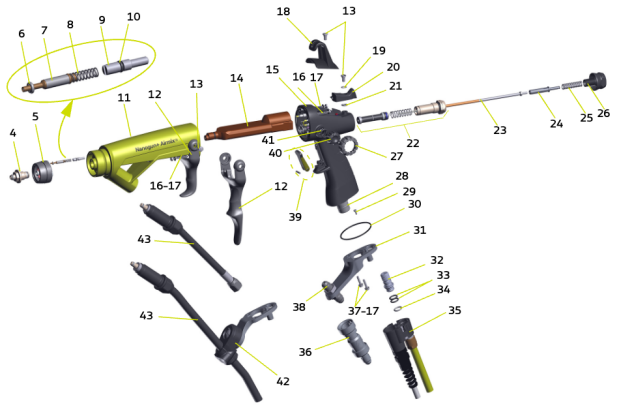

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Pistolet Nanogun+ Airmix ®	-
4	910019359	Porte siège équipé (voir § 8.3 page 71) ® Adaptateur équipé Nanogun+ Airmix ◆	1
5	910019360*	(voir § 8.4 page 71)	1
6	J3STKL014*	Joint torique perfluoré (inclus dans le Rep.7) ◆	1
7	910015934	Contact HT équipé (inclus dans Rep.11) ◆	1
8	900014787*	Ressort (inclus dans le Rep.7) ◆	1
9	910019356*	Vis de contact HT (inclus dans le Rep. 11) ◆	1
10	J2FTDF014	Joint torique (inclus dans le Rep.9) ◆	1
11	910019514*	Canon équipé (voir § 8.5 page 72)	1
11	900010237*	Gâchette	1
11	900014446*	Gâchette 4 doigts	option
13	900010385*	Vis C M4 tête bombée épaulée	4
13	910015508	Cascade haute tension équipée	1
13	J2FTDF082*	Joint torique	1
13	910022672*	Crosse équipée Nanogun+ Airmix® 120 bars	1
13	910022679*	Crosse équipée Nanogun+ Airmix® 200 bars	1
16	250000036*	Vis de fixation crosse canon	4
17	J4BRND039*	Joint fibre pour vis de fixation	6
18	900010239*	Crochet de fixation	1
19	900013808*	Rondelle plate PTFE (inclus dans rep.18) Bouton M/A avec joint et aimant	1
20	910018204*	(inclus dans rep.15)	1
21	J3STKL005	Joint torique perfluoré (inclus dans rep.20) Vanne d'air équipée et écrou vanne d'air (voir	1
22	*	§ 8.6 page 73)	1
23	910019508	Pointeau équipé (voir § 8.7 page 74) ◆	1
24	900010882*	Butée peinture haute pression	1

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 9/20 (suite)

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
24	900010266*	Ressort peinture 120 bars	1
24	900010267*	Ressort peinture 200 bars	1
26	900015784*	Molette arrière peinture	1
27	900020056*	Adaptateur bouton de réglage d'air additionnel	option
28	160000041*	Joint perfluoré blanc (inclus dans rep.15) ◆	1
29	X3GJCP004*	Vis PT K25x6 zingué	1
30	160000067*	Joint FKM rouge (inclus dans rep.15) ◆	1
30	900021346*	Embase de pistolet HR	1
30	900010009*	Embase de pistolet LR	1
32	910006118*	Mamelon d'air équipé	1
33	J2FTCF018*	Joint torique FKM noir (inclus dans le rep.32) ◆	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 10/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Porte siège équipé (Jet plat uniquement)

E - 2022/11

34	J3STKL018	Joint torique perfluoré blanc (inclus dans le rep.32)	1	1	2
35	**910015869-XXX**	**Liaison électropneumatique** (voir § 8.8 page 74)	1	1	-
36	129670405	Raccord d'air tournant	option	1	2
37	250000037	Vis de fixation embase crosse	2	1	-
38	900021299	Ecrou de liaison tuyau produit LR	1	1	-
39	**910022663**	**Ensemble verrou gâchette / goupille**	**1**	**1**	**-**
40	**910014166**	**Bouton de réglage d'air additionnel équipé (inclus dans rep.12)**	**1**	**1**	**-**
41	J2FTDF121	Joint torique FKM noir (inclus dans Rep.40)	1	1	2
42	**910031353**	**Support tuyau LR équipé**	**1**	**1**	**-**
43	**-**	**Tuyau peinture** (voir § 8.9 page 75)	**1**	**1**	**2**

(*)
Niveau 1: Pièces de 1ère Urgence
Niveau 2: Pièces d'usure

Il est strictement interdit de démonter la molette arrière peinture (Rep.26) lorsque le pistolet est sous pression.

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
4	910019359	Porte siège équipé ◆	1
4.1	J3STKL046	Joint torique - perfluoré ◆	1
4.2	900013368	Bague anti extrusion ◆	1
4.3	900012300	Bague anti extrusion ◆	1
4.4	J3STKL075	Joint torique - perfluoré 5.1 ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 11/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Adaptateur équipé (Jet plat uniquement)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5	910019360*	Adaptateur équipé	1
5.1	J2FENV288*	Joint torique - FEP FKM ◆	1
5.2	900014821	Joint plat ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 12/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Canon équipé

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11	910019514*	Canon équipé	1
11.1	910015881	Cartouche d'étanchéité pointeau ◆	1
11.11	900012782	Bague anti extrusion (inclus dans le Rep.11.1) ◆	1
11.12	J3STKL005	Joint torique - perfluoré (inclus dans le Rep.11.1) ◆	1
11.2	J2FENV435	Joint torique - FEP viton ◆	1
11.3	J3STKL078	Joint torique - perfluoré ◆	2
11.4	J3STKL019	Joint torique - perfluoré ◆	1
11.5	J3STKL032	Joint torique - perfluoré ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 13/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
22	*	Vanne d'air équipée et écrou vanne d'air	1
22.1	910015922*	Ecrou vanne d'air équipé	1
22.11	J2FTDF155	Joint torique FKM noir	1
22.12	J2FTDF160	Joint torique FKM noir ◆	1
22.13	J2FTDF999	Joint torique FKM noir ◆	1
22.2	900009024*	Ressort d'air	1
22.3	*	Butée d'aimant	1
22.4	*	Aimant	1
22.5	910018203	Vanne d'air équipée	1
22.51	900010256	Bague d'étanchéité ◆	1
22.52	J3STKL005	Joint torique - perfluoré (extérieur vanne) ◆	1
22.53	J3STKL032	Joint torique - perfluoré (intérieur vanne) ◆	1
22.54	900020022	Rondelle appui clapet ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 14/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pointeau équipé

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
23	910019508	Pointeau équipé pour versions LP ◆	1
23.1	X7CEHU003*	Ecrou H M3 U laiton	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 15/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Liaisons électropneumatiques

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910015869-100*	Liaison électropneumatique 10m	1
35	910015869-200*	Liaison électropneumatique 20m	1
35	910015869-300*	Liaison électropneumatique 30m	1
35.1	900015289*	Union simple mâle	1
35.2	910021087-200*	Tuyau air équipé D ext: 10 ◆	20 m
35.3	F6RLHG362*	Adaptateur femelle NPT / Mâle BSP	option
35.4	130000527*	Raccord rapide	1
—	43.12*		

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 16/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
43	*	Pour pistolets Nanogun+ Airmix ®	HR
43	910019204-075*	Tuyau produit HP HR 7,5m Ø 5 ◆	1
43.1	910019204-150*	Tuyau produit HP HR 15m Ø 5 ◆	1
43.1	910019204-300*	Tuyau produit HP HR 30m Ø 5 ◆	1
43.1	050450605*	Tuyau produit lg: 7,5 m (inclus dans rep. 43.1) ◆	1
43.11	050450607*	Tuyau produit lg: 15 m (inclus dans rep. 43.1) ◆	1
43.11	050450609*	Tuyau produit lg: 30m (inclus dans rep. 43.1) Raccord acier MM 1/2 JIC (inclus dans ◆	1
43.12	050102301*	Rep.43.1) ® ◆	1
43.13	050451155*	Fouet Nanogun+ Airmix (inclus dans rep. 43.1) ◆	1
43.2	910020147*	Tuyau produit équipé Ø 4 ◆	1
43.21	J3STKL028*	Joint torique perfluoré (inclus dans rep. 43.2) ◆	1
43.22	900013398*	Bague anti-extrusion (inclus dans rep. 43.2)	1
43.23	J2FTDF177	Joint torique FKM noir (inclus dans rep. 43.2) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 17/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pour pistolets Nanogun+ Airmix LR

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
43	*	Pour pistolets Nanogun+ Airmix ® LR	
43	910020165-075*	Tuyau produit LR PTFE 7,5m Ø 5 ◆	1
43.3	910020165-150*	Tuyau produit LR PTFE 15m Ø 5 ◆	1
43.3	910020165-300*	Tuyau produit LR PTFE 30m Ø 5 ◆	1
43.31	J3STKL028*	Joint torique perfluoré (inclus dans rep. 43.3) ◆	1
43.32	900013398*	Bague anti-extrusion (inclus dans rep. 43.3)	1
43.33	J2FTDF177	Joint torique FKM noir (inclus dans rep. 43.3) ◆	1
43.4	E3RPLS018*	Ecrou presse étoupe	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 18/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
43	*	Pour pistolets Nanogun+ Airmix	MR
43	910025953-075*	Tuyau produit MR 7,5 m Ø 5 ◆	1
43.5	910025953-150*	Tuyau produit MR 15 m Ø 5 ◆	1
43.5	910025953-300*	Tuyau produit MR 30 m Ø 5 ◆	1
43.51	910025541*	Fouet HP Ø 4 (inclus dans rep. 43.5) ◆	1
43.511	J3STKL028*	Joint torique perfluoré (inclus dans rep. 43.51) ◆	1
43.512	900013398*	Bague anti-extrusion (inclus dans rep. 43.51)	1
43.513	J2FTDF177	Joint torique FKM noir (inclus dans rep. 43.51) ◆	1
43.52	E3RPLS018*	Ecrou presse étoupe	1
43.52	050450605*	Tuyau produit lg: 7,5 m (inclus dans rep. 43.5) ◆	1
43.53	050450607*	Tuyau produit lg: 15 m (inclus dans rep. 43.5) ◆	1
43.53	050450609*	Tuyau produit lg: 30m (inclus dans rep. 43.5) ◆	1
43.54	050102301*	Raccord acier MM 1/2 JIC (inclus dans Rep.43.5)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 19/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Kit cône creux

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910025480-20	Kit cône creux K20 ◆	1
—	910025480-30	Kit cône creux K30 ◆	1
44	910025480-40	Kit cône creux K40 ◆	1
44	910025480-50	Kit cône creux K50 ◆	1
44	910025480-60	Kit cône creux K60 ◆	1
44	910025480-70	Kit cône creux K70 ◆	1
44.11	900011505	Chapeau ◆	1
44.22	910018917	Cône de pulvérisation ◆	1
44.22	910025472	Cône creux injecteur 20 ◆	1
44.22	910025473	Cône creux injecteur 30 ◆	1
44.22	910025474	Cône creux injecteur 40 ◆	1
44.22	910025475	Cône creux injecteur 50 ◆	1
44.22	910025476	Cône creux injecteur 60 ◆	1
44.22	910025477	Cône creux injecteur 70 Porte siège cône creux équipé ◆	1
44.4	910025478	(voir § 8.11.1 page 80) ◆	1
44.5	900011504*	Adaptateur cône creux	1
44.6	900014821	Joint plat ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airmix · 20/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Porte siège cône creux équipé

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
44.4	910025478	Porte siège cône creux équipé ◆	1
44.41	999469300	Pastille carbure de répartition ◆	1
44.42	900012300	Bague anti-extrusion	1
44.43	J3STKL075	Joint torique perfluoré ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.