


Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° 129130004 = SA129130004).

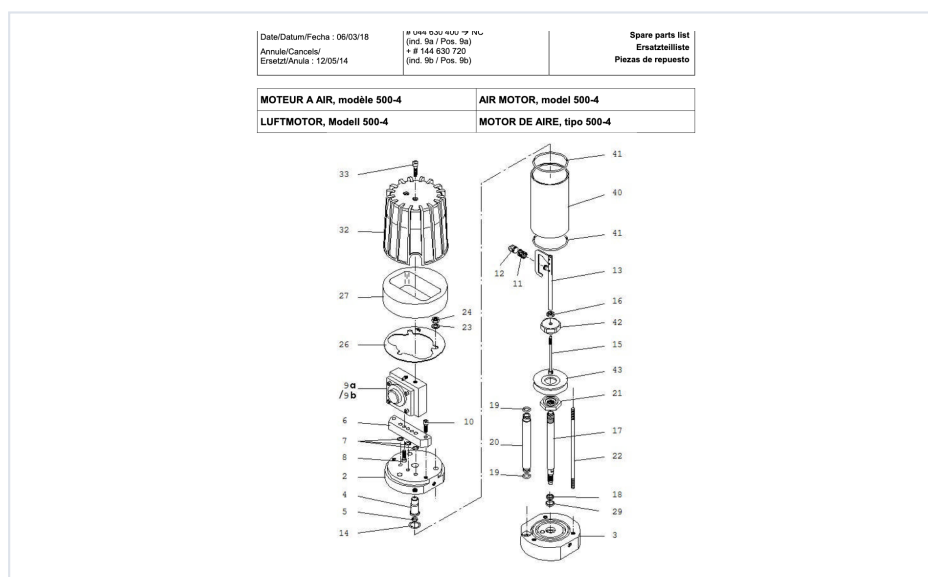


| Pos | N° de référence             | Désignation                                                         | Qté   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | <a href="#">SA146260000</a> | Moteur 500-4 (voir Doc. 573.031.050) ♦                              | 1     |
| 2   | <a href="#">SA144970000</a> | Hydraulique C240 (voir Doc. 573.049.050) ♦                          | 1     |
| 9b  | <a href="#">SA144630720</a> | Bloc inverseur droit avec deux roulements (voir Doc. 573.087.040) ♦ | 1     |
| 40  | <a href="#">SA046260001</a> | Cylindre ♦                                                          | 1     |
| 6   | <a href="#">SA144579912</a> | Joint de glace fixe (x 10) ♦                                        | 10) 1 |
| 7   | <a href="#">SA046170508</a> | Glace fixe ♦                                                        | 1     |
| 8   | <a href="#">SA044570324</a> | Glace mobile ♦                                                      | 1     |
| 12  | <a href="#">SA144579922</a> | Bague R 10 (x 10) ♦                                                 | 3     |
| 13  | <a href="#">SA144579911</a> | Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ♦      | 1     |
| 14  | <a href="#">SA144579910</a> | Bague R 6a (x 10) ♦                                                 | 1     |
| 2   | <a href="#">SA044970002</a> | Cylindre ♦                                                          | 1     |
| 3   | <a href="#">SA044970003</a> | Piston ♦                                                            | 1     |
| 11  | <a href="#">SA109050804</a> | Joint chevron, PTFEG (pochette de 10) ♦                             | 4     |
| 4   | <a href="#">SA144910129</a> | Pochette de 4 vis, 4 écrous, 4 rondelles ♦                          | 1     |
| 7   | <a href="#">SA016470000</a> | Détendeur d'air 1/2 - 0 - 10 bar (volant phosphore) ♦               | 1     |
| 8   | <a href="#">SA910011402</a> | Manomètre 0 - 10 bar ♦                                              | 1     |
| 29  | <a href="#">SA903130508</a> | Régulateur de pression M 1/4 - T 4x6 ♦                              | 1     |
| 1   | <a href="#">SA155580200</a> | Filtre nu inox ♦                                                    | 1     |
| 4   | <a href="#">SA000750040</a> | Vanne HP FF 3/8 BSP ♦                                               | 1     |
| 7   | <a href="#">SA000161106</a> | Tamis n° 6 (168) ♦                                                  | 1     |
| 7   | <a href="#">SA000161112</a> | Tamis n° 12 (280) ♦                                                 | 1     |
| 16  | <a href="#">SA150040327</a> | Joint (les 5) ♦                                                     | 1     |

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

**Nomenclature SAMES doc. 582041110**

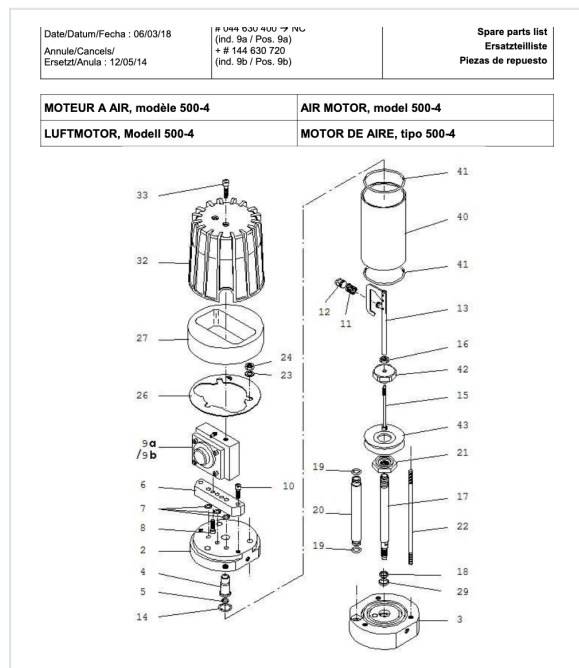

Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582041110

| Pos | N° de référence     | Désignation                                                         | Qté |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | <b>SA146260000</b>  | Moteur 500-4 (voir Doc. 573.031.050) ◆                              | 1   |
| 2   | <b>SA144970000</b>  | Hydraulique C240 (voir Doc. 573.049.050) ◆                          | 1   |
| 3   | <b>SA051770001*</b> | Tirant                                                              | 4   |
| 4   | <b>SA953010021*</b> | Ecrou HM 10                                                         | 4   |
| 5   | <b>SA963040021*</b> | Rondelle MN 10                                                      | 4   |
| 6   | <b>SA051770101*</b> | Plaque d'interface                                                  | 1   |
| 7   | <b>SA933011279*</b> | Vis H 8 x 20                                                        | 1   |
| 8   | <b>SA933151147*</b> | Vis CHc M 8 x 10                                                    | 1   |
| 15  | <b>SA963040019*</b> | Rondelle MN 8                                                       | 2   |
| 16  | <b>SA953010019*</b> | Ecrou HM 8                                                          | 2   |
| 10  | <b>SA151790170*</b> | Equipement d'air (air moteur) (voir Doc. 573.403.050)               | 1   |
| 13  | <b>SA905150012*</b> | Raccord coudé cannelé M 1/4 BSP - T 8x12                            | 1   |
| 18  | <b>SA050102448*</b> | Raccord inox M 1" BSP - M 26 x 125 (entrée produit)                 | 1   |
| 20  | <b>SA149596150*</b> | Canne d'aspiration Ø 25 (Lg. 600 mm)                                | 1   |
| 21  | <b>SA149596152</b>  | Crépine Ø 25                                                        | 1   |
| 22  | <b>SA155580300*</b> | Filtre AIRMIX® inox 3/8 (voir Doc. 573.299.050)                     | 1   |
| 23  | <b>SA055580301*</b> | Manchon inox MM 3/8 NPT Raccord inox                                | 1   |
| 24  | <b>SA905210203*</b> | M 1/2 - F 3/8                                                       | 1   |
| 25  | <b>SA049596000*</b> | Canne de purge inox                                                 | 1   |
| 26  | <b>SA050123533*</b> | Raccord M 3/8 NPS - F 1/2 JIC                                       | 1   |
| 2   | <b>SA046260901*</b> | Fond supérieur                                                      | 1   |
| 3   | <b>SA146260902*</b> | Fond inférieur                                                      | 1   |
| 4   | <b>SA044570106*</b> | Bague de guidage                                                    | 1   |
| 5   | <b>SA144579923</b>  | Bague R 8 bis (x10)                                                 | 1   |
| 6   | <b>SA046230005*</b> | Embase bloc inverseur                                               | 1   |
| 7   | <b>SA109420257</b>  | Bague O Ring (x10)                                                  | 3   |
| 8   | <b>SA933151277*</b> | Vis CHc M 6 x 20                                                    | 2   |
| 9b  | <b>SA144630720</b>  | Bloc inverseur droit avec deux roulements (voir Doc. 573.087.040) ◆ | 1   |
| 10  | <b>SA930151446*</b> | Vis CHc M 8 x 35                                                    | 2   |
| 11  | <b>SA050311232*</b> | Ressort                                                             | 1   |
| 12  | <b>SA044570131*</b> | Chape femelle                                                       | 1   |
| 13  | <b>SA044570900*</b> | Fourchette de commande équipée                                      | 1   |
| 14  | <b>SA902202002*</b> | Anneau truarç                                                       | 1   |
| 15  | <b>SA046180003*</b> | Tige de pilotage                                                    | 1   |

| Pos | N° de référence | Désignation                                                    | Qté   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 16  | SA046144907*    | Ecrou                                                          | 1     |
| 17  | SA046180007*    | Tige de piston                                                 | 1     |
| 18  | SA046180010*    | Bague de frottement                                            | 1     |
| 19  | SA129400902     | Joint (x10)                                                    | 2     |
| 20  | SA046144901*    | Tube d'alimentation                                            | 1     |
| 21  | SA000323716*    | Contre écrou inférieur                                         | 1     |
| 22  | SA046180009*    | Tirant                                                         | 3     |
| 23  | SA963040021*    | Rondelle MN 10                                                 | 3     |
| 24  | SA953010021*    | Ecrou HM 10                                                    | 3     |
| 26  | SA046260903*    | Rondelle de maintien                                           | 1     |
| 27  | SA046230007*    | Silencieux                                                     | 1     |
| 29  | SA909420291*    | Joint                                                          | 1     |
| 32  | SA044570135*    | Cloche                                                         | 1     |
| 33  | SA933151387*    | Vis CHc M 6 x 30                                               | 2     |
| 40  | SA046260001     | Cylindre ◆                                                     | 1     |
| 41  | SA000323061*    | Joint de cylindre                                              | 2     |
| 42  | SA046144908*    | Ecrou de piston                                                | 1     |
| 43  | SA046140002*    | Piston                                                         | 1     |
| 6   | SA144579912     | Joint de glace fixe (x 10) ◆                                   | 10) 1 |
| 7   | SA046170508     | Glace fixe ◆                                                   | 1     |
| 8   | SA044570324     | Glace mobile ◆                                                 | 1     |
| 9   | SA044570325*    | Clavette                                                       | 1     |
| 10  | SA921140102*    | Ressort                                                        | 1     |
| 11  | SA044571006*    | Butée de ressort                                               | 1     |
| 12  | SA144579922     | Bague R 10 (x 10) ◆                                            | 3     |
| 13  | SA144579911     | Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆ | 1     |
| 14  | SA144579910     | Bague R 6a (x 10) ◆                                            | 1     |
| 16  | SA144630415*    | Couvercle                                                      | 1     |
| 17  | SA933151277*    | Vis CHc M 6x20                                                 | 4     |
| 18  | SA906333102*    | Bouchon 1/4 BSP                                                | 1     |
| 19  | SA046170510*    | Levier                                                         | 1     |
| 1   | SA044970001*    | Bride supérieure                                               | 1     |
| 2   | SA044970002     | Cylindre ◆                                                     | 1     |
| 3   | SA044970003     | Piston ◆                                                       | 1     |
| 4   | SA044970004*    | Cuve presse-garniture                                          | 1     |
| 6   | SA044970010*    | Clapet de refoulement                                          | 1     |
| 7   | SA044970008*    | Joint coupelle (PEHD)                                          | 1     |
| 8   | SA907414242*    | Bille I6, inox 440C                                            | 1     |
| 10  | SA909050908*    | Joint chevron, polyfluid                                       | 4     |

| Pos | N° de référence              | Désignation                                                       | Qté        |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 11  | <a href="#">SA109050804</a>  | Joint chevron, PTFEG (pochette de 10) ◆                           | 4          |
| 12  | <a href="#">SA144695007*</a> | Rondelle d'appui, polyacetal                                      | 1          |
| 13  | <a href="#">SA000950279*</a> | Rondelle de serrage, polyacétale                                  | 1          |
| 15  | <a href="#">SA144970040</a>  | Clapet d'aspiration assemblé                                      | 1          |
| 17  | <a href="#">SA907414269</a>  | Bille 27,7, inox 440C                                             | 1          |
| 18  | <a href="#">SA044695010*</a> | Jonc                                                              | 1          |
| 19  | <a href="#">SA050040319*</a> | Joint torique                                                     | 2          |
| 23  | <a href="#">SA144950012*</a> | Bouchon de vidange                                                | 1          |
| 24  | <a href="#">SA109020401*</a> | Joint plat (x 5) ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS | 1          |
| 8   | <a href="#">SA907414142*</a> | Bille 16, inox 316                                                | 1          |
| 9   | <a href="#">SA144710100*</a> | Cartouche supérieure avec joint GT                                | 1          |
| 11  | <a href="#">SA909051102*</a> | Joint chevron, PEHD                                               | 4          |
| 1   | <a href="#">SA044910121*</a> | Support pompe équipé                                              | 1          |
| 2   | <a href="#">SA044910122*</a> | Support pompe                                                     | 1          |
| 3   | <a href="#">SA051751011*</a> | Support équipement d'air                                          | 1          |
| 4   | <a href="#">SA144910129</a>  | Pochette de 4 vis, 4 écrous, 4 rondelles ◆                        | 1          |
| 7   | <a href="#">SA016470000</a>  | Détendeur d'air 1/2 - 0 - 10 bar (volant phosphore) ◆             | 1          |
| 8   | <a href="#">SA910011402</a>  | Manomètre 0 - 10 bar ◆                                            | 1          |
| 16  | <a href="#">SA903090208*</a> | Robinet F 3/4 BSP                                                 | 1          |
| 17  | <a href="#">SA903080401</a>  | Soupape de décharge - tarage 6,5 bar                              | 1          |
| 19  | <a href="#">SA050102401*</a> | Raccord M 1/2 BSP - M 3/4 NPS                                     | 1          |
| 20  | <a href="#">SA050383109*</a> | Tuyau int. 16 (avec écrous 3/4 NPS)                               | 1          |
| 34  | <a href="#">SA905210305*</a> | Bouchon G 1/2 "                                                   | 1          |
| 22  | <a href="#">SA050102633*</a> | Raccord M 1/2 BSP - M 1/4 NPS                                     | 1          |
| 23  | <a href="#">SA050372226*</a> | Tuyau polyuréthane noir T 8x12                                    | 1          |
| 24  | <a href="#">SA050231702*</a> | Raccord droit avec écrou 1/4 NPS                                  | 1          |
| 25  | <a href="#">SA050102629*</a> | Raccord M 1/2 BSP - M 3/8 NPS                                     | 1          |
| 26  | <a href="#">SA050381507*</a> | Tuyau int. 10 (avec écrous 3/8 NPS)                               | 1          |
| 26  | <a href="#">SA050102401*</a> | Raccord M 1/2 BSP - M 3/4 NPS                                     | 1          |
| 27  | <a href="#">SA050383104*</a> | Tuyau int. 16 (avec écrous 3/4 NPS)                               | 1          |
| 29  | <a href="#">SA903130508</a>  | Régulateur de pression M 1/4 - T 4x6 ◆                            | 1          |
| 30  | <a href="#">SA050371001*</a> | Tuyau 4 x 6 Lg : 1,2 m                                            | 1,2 m de 1 |
| 31  | <a href="#">SA050102634*</a> | Raccord M 3/4 NPS - M 3/4 G                                       | 1          |
| 33  | <a href="#">SA050102215*</a> | Raccord MM 3/4"                                                   | 1          |
| 1   | <a href="#">SA155580200</a>  | Filtre nu inox ◆                                                  | 1          |
| 2   | <a href="#">SA905210304*</a> | Bouchon inox 3/8 NPT                                              | 1          |
| 3   | <a href="#">SA906314204*</a> | Raccord inox M 1/4 - M 3/8                                        | 1          |
| 4   | <a href="#">SA000750040</a>  | Vanne HP FF 3/8 BSP ◆                                             | 1          |
| 5   | <a href="#">SA050102411*</a> | Raccord inox M 18 x 125 - M 3/8 BSP                               | 1          |

| Pos | N° de référence | Désignation                        | Qté |
|-----|-----------------|------------------------------------|-----|
| 6   | SA905210503*    | Raccord inox M 3/8 NPT - M 1/2 JIC | 1   |
| 7   | SA000161106     | Tamis n° 6 (168 ) ♦                | 1   |
| 7   | SA000161112     | Tamis n° 12 (280 ) ♦               | 1   |
| 11  | SA055580201*    | Embase 3/8                         | 1   |
| 12  | SA055580202*    | Cuve                               | 1   |
| 13  | SA055280002*    | Ecrou                              | 1   |
| 14  | SA055190007*    | Jonc                               | 1   |
| 15  | SA055190005*    | Ressort                            | 1   |
| 16  | SA150040327     | Joint (les 5) ♦                    | 1   |
| 17  | SA049030018*    | Clé de démontage                   | 1   |

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.