


Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° I29I30004 = SAI29I30004).

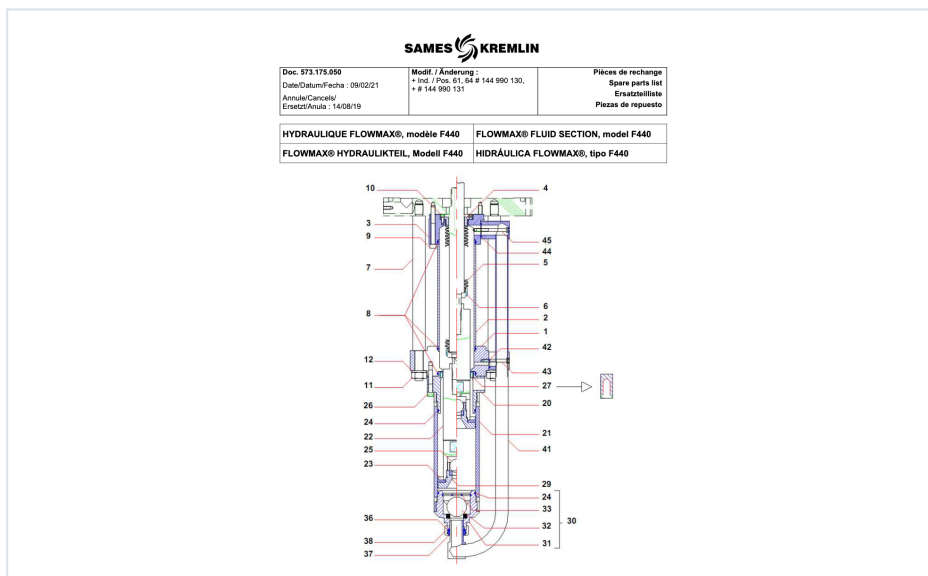


Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	SAI46275000	Moteur 1000-4 (voir Doc. 573.045.050) ◆	1
2	SAI44990250	Hydraulique F440 inox (voir Doc. 573.175.050) ◆	1
1	SAI46276000	Moteur 1000-4 T (voir Doc. 573.045.050) ◆	1
1	SAI46271000	Moteur 2000-4 T (voir Doc. 573.046.050) OPTIONS - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCIONES ◆	1
5	SA016470000	Détendeur d'air 1/2 0 - 10 bar (phosphore) ◆	1
6	SA910011402	Manomètre 0 - 10 bar ◆	1
5	SA016480000	Détendeur d'air 3/4 0 - 10 bar (phosphore) ◆	1
11	SA903130508	Régulateur de pression Réglage / Adjustment / Einstellung / Ajuste ◆	1
5	SAI44579923	Bague R 8 bis (pochette de 10) ◆	1
7	SAI09420257	Bague O Ring (pochette de 10) ◆	3
9b	SAI44630720	Bloc inverseur droit avec deux roulements (voir Doc. 573.087.040) ◆	1
19	SAI29400902	Joint (pochette de 10) ◆	4
40	SA046275001	Cylindre ◆	1
6	SAI44579912	Joint de glace fixe (x 10) ◆	10) 1
7	SA046170508	Glace fixe ◆	1
8	SA044570324	Glace mobile ◆	1
12	SAI44579922	Bague R 10 (x 10) ◆	3
13	SAI44579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆	1
14	SAI44579910	Bague R 6a (x 10) ◆	1
5	SA044970055	Soufflet ◆	1
21	SA044990022	Cylindre ◆	1
22	SA044990221	Piston ◆	1
30	SAI44990030	Clapet d'aspiration équipé ◆	1

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
30	SA044990040	Raccord aspiration équipé ♦	1
1	SA155581450	Filtre nu inox (voir détail) ♦	1
4	SA903090220	Vanne HP FF 3/8 BSP ♦	1
7	SA000161112	Tamis n° 12 (280) ♦	1
16	SA150040327	Joint (les 5) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

Nomenclature SAMES doc. 582032110

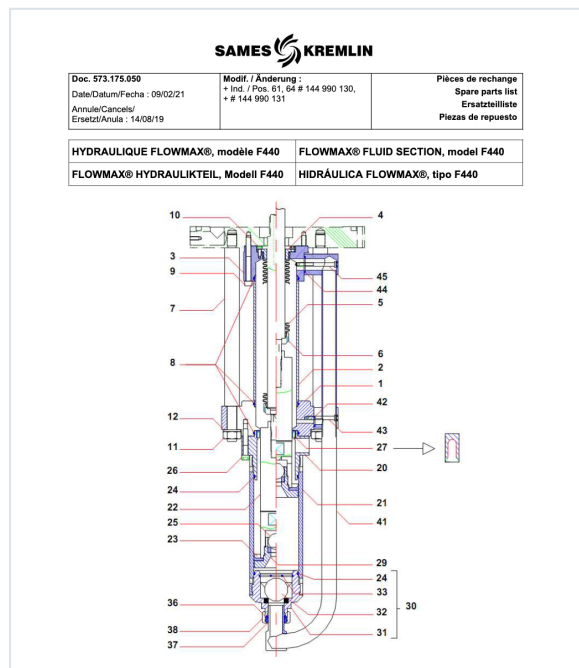

Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582032110

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	SAI46275000	Moteur 1000-4 (voir Doc. 573.045.050) ◆	1
2	SAI44990250	Hydraulique F440 inox (voir Doc. 573.175.050) ◆	1
6	SA051341206*	Support de pompe	1
7	SA051150701*	Etrier avec rondelles et écrous	3
10	SAI51862250*	Equipement d'air	1
1	SAI46276000	Moteur 1000-4 T (voir Doc. 573.045.050) ◆	1
1	SAI46271000	Moteur 2000-4 T (voir Doc. 573.046.050) OPTIONS - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCIONES ◆	1
5	SA016470000	Détendeur d'air 1/2 0 - 10 bar (phosphore) ◆	1
6	SA910011402	Manomètre 0 - 10 bar ◆	1
8	SA903090208*	Robinet F 3/4	1
9	SA903080401	Soupape de décharge	1
5	SA016480000	Détendeur d'air 3/4 0 - 10 bar (phosphore) ◆	1
11	SA903130508	Régulateur de pression Réglage / Adjustment / Einstellung / Ajuste ◆	1
2	SA046270901*	Fond supérieur	1
6	SA046230005*	Embase bloc inverseur	1
20	SA046144901*	Tube d'alimentation	1
25	SA046270903*	Collecteur	2
26	SA046270904*	Support (silencieux)	1
27	SA046270905*	Silencieux (mousse)	1
28	SA933151443*	Vis CHc M 6 x 35	4
29	SA933151122*	Vis CHc M 6 x 8 Pièces communes - Common parts - Gleiche Teile - Partes comunes	3
3	SAI46270902*	Fond inférieur	1
4	SA044570106*	Bague de guidage	1
5	SAI44579923	Bague R 8 bis (pochette de 10) ◆	1
7	SAI09420257	Bague O Ring (pochette de 10) ◆	3
8	SA933151277*	Vis CHc M 6 x 20	2
9b	SAI44630720	Bloc inverseur droit avec deux roulements (voir Doc. 573.087.040) ◆	1
10	SA930151446*	Vis CHc M 8 x 35	2
11	SA050311232*	Ressort	1
12	SA044570131*	Chape femelle	1
13	SA044570900*	Fourchette de commande équipée	1
14	SA902202002*	Anneau truarc	1

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
15	SA046180003*	Tige de pilotage	1
16	SA046144907*	Ecrou	1
17	SA046180007*	Tige de piston	1
18	SA046180010*	Bague de frottement	1
19	SA129400902	Joint (pochette de 10) ◆	4
21	SA000323716*	Contre écrou inférieur	1
22	SA044710007*	Tirant	6
23	SA963040019*	Rondelle MN 8	6
24	SA953010019*	Ecrou HM 8	6
32	SA046180006*	Capot moteur	1
33	SA933151497*	Vis CHC M 6 x 40	3
36	SA909420291*	Joint	1
40	SA046275001	Cylindre ◆	1
41	SA100940470	Joint de cylindre (x 10)	2
42	SA046144908*	Ecrou de piston	1
43	SA000323717*	Piston	1
44	SA046275002*	Virole	1
2	SA046271001*	Fond supérieur	1
6	SA046271002*	Embase bloc inverseur	1
50	SA903050511*	Distributeur 5/2 - T3	1
51	SA046271004*	Embase distributeur	1
52	SA906333105*	Bouchon 3/4 BSP (pour embase)	4
53	SA930151548*	Vis CHC M 6 x 50	4
54	SA905120905*	Raccord coudé M 1/4 BSP - T 4x6	5
55	SA050371001*	Tuyau 4x6 (lg. 25 m)	1
56	SA046250015	Silencieux	1
58	SA050102215*	Raccord MM 3/4 BSP	1
59	SA904123006*	Coude 3/4	1
60	SA050102634*	Raccord M 3/4 BSP - 3/4 NPS (alimentation en air)	1
6	SA144579912	Joint de glace fixe (x 10) ◆	10) 1
7	SA046170508	Glace fixe ◆	1
8	SA044570324	Glace mobile ◆	1
9	SA044570325*	Clavette	1
10	SA921140102*	Ressort	1
11	SA044571006*	Butée de ressort	1
12	SA144579922	Bague R 10 (x 10) ◆	3
13	SA144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆	1
14	SA144579910	Bague R 6a (x 10) ◆	1
16	SA144630415*	Couvercle	1

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
17	SA933151277*	Vis CHc M 6x20	4
18	SA906333102*	Bouchon 1/4 BSP	1
19	SA046170510*	Levier	1
1	SA044990011*	Bride d'aspiration	1
2	SA044990012	Cylindre	1
3	SA044990013*	Palier d'aspiration	1
4	SA044970046*	Bride soufflet	1
5	SA044970055	Soufflet ◆	1
6	SA044990211*	Jupe	1
7	SA044990016*	Tirant d'accouplement	3
8	SA050040325	Joint PTFE	3
9	SA933151671*	Vis CHc M 8 x 75	3
10	SA931151168*	Vis CHc M 5 x 12	4
11	SA953010025*	Ecrou HM 16	3
12	SA963020025*	Rondelle ZU 16	3
20	SA044990021*	Bride de refoulement	1
21	SA044990022	Cylindre ◆	1
22	SA044990221	Piston ◆	1
23	SA044990024	Joint coupelle (PEHD)	1
24	SA050040326	Joint (PTFE)	1
25	SA907414269	Bille Ø 27, inox 440C	1
26	SA932151551*	Vis CHc M 8 x 50	8
27	SA909150223	Joint GT	1
29	SA044990025*	Clapet de refoulement	1
30	SA144990030	Clapet d'aspiration équipé ◆	1
31	SA044990031*	Corps de clapet avec siège carbure	1
32	SA907414297*	Bille Ø 40, inox 440C	1
33	SA044990032*	Jonc	1
36	SA144970106	Joint (les 10)	1
37	SA044970107*	Bague de serrage	1
38	SA049595306*	Ecrou raccord M 38 x 150 Nut fitting,	1
41	SA044990051*	Tube de liaison	1
42	SA129489902	Joint PTFE (les 10)	1
43	SA933151523*	Vis CHc M 6 x 45	2
44	SA150040321	Joint PTFE (les 10)	1
45	SA930151598*	Vis CHc M 6 x 60	2
51	SA044990111*	Bride d'accouplement	1
52	SA932151392*	Vis CHc M 10 x 30	4
53	SA044990261*	Piston intermédiaire	1

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
27	SA909060306*	Joint PU	1
60	SA909060305*	Joint de piston (PU)	1
30	SA044990040	Raccord aspiration équipé ◆	1
1	SA155581450	Filtre nu inox (voir détail) ◆	1
2	SA055581401*	Mamelon inox 3/4 NPS	1
3	SA905240002*	Raccord inox MM 3/8 NPT	1
4	SA903090220	Vanne HP FF 3/8 BSP ◆	1
5	SA050102436*	Raccord inox M 18 x 125 – M 3/8 BSP	1
6	SA905210515*	Raccord inox M 3/4 NPT – M 3/4 JIC	1
7	SA000161112	Tamis n° 12 (280) ◆	1
11	SA055581451*	Embase 3/4	1
12	SA055580202*	Cuve	1
13	SA055280002*	Ecrou	1
14	SA055190007*	Jonc	1
15	SA055190005*	Ressort	1
16	SA150040327	Joint (les 5) ◆	1
17	SA049030018*	Clé de démontage	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.