


Pompe de peinture 10C18 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° 129130004 = SA129130004).

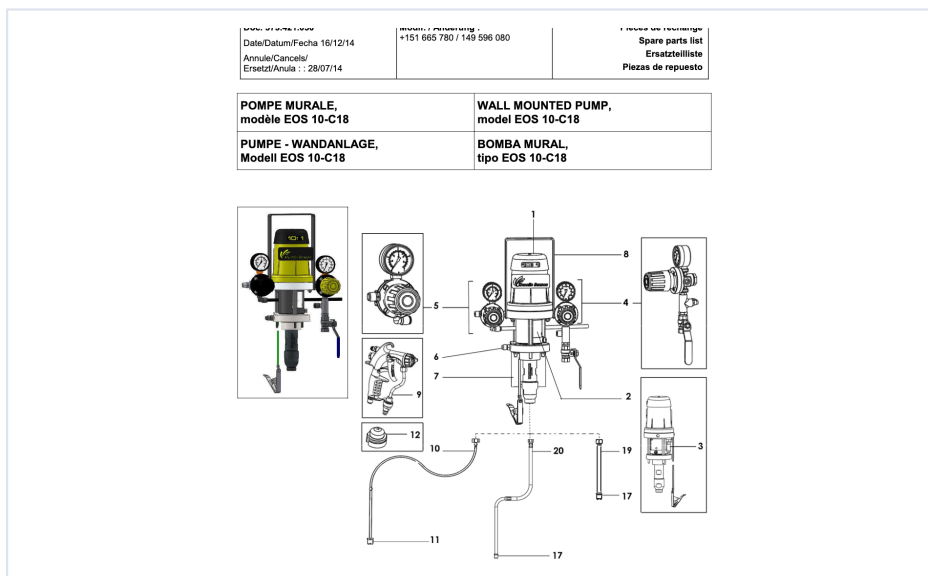


Pos	N° de référence	Désignation	Qté
12	SA134506094	Buse Airmix® 06-094 (avec porte-insert inox) ♦	1
3	SA044850107	Corps inverseur ♦	1
11	SA144855698	Ressort (par 2) ♦	1
15	SA144855605	Cloche ♦	1
5	SA144855702	Cylindre inox + joint (ind. 6) ♦	1
11	SA144850151	Clapet de refoulement assemblé ♦	1
2	SA016370500	Détendeur d'air 1/4 - 5,5 bar - volant phosphore ♦	1
3	SA910011402	Manomètre 0 - 10 bar ♦	1
10	SA016380500	Détendeur d'air 1/4 - 5,5 bar - volant noir ♦	1
11	SA910011404	Manomètre 0 - 4 bar ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

Nomenclature SAMES doc. 582031110

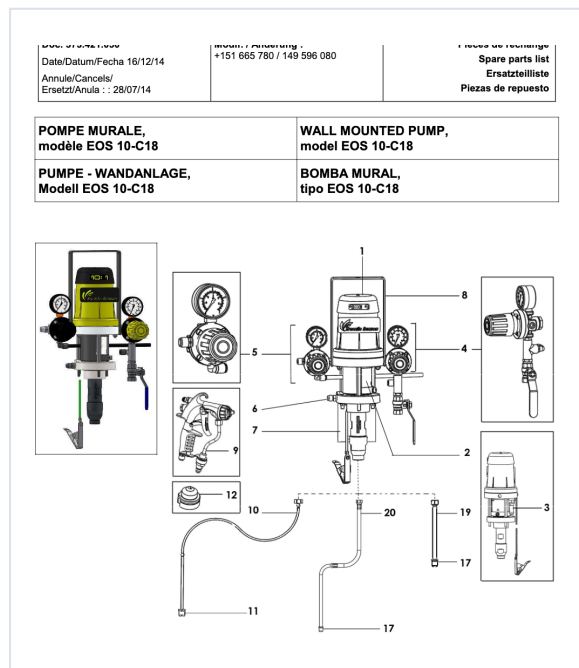

Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582031110

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	SA044855010*	Carter de protection	1
3	SA903080401	Soupape de sécurité (6,5 bar)	1
4	SA151665658*	Équipement d'air puissance	1
5	SA151665659*	Équipement d'air pulvérisation	1
6	SA000972025*	Raccord inox MM 1/4 NPT - 1/2 JIC (sortie produit)	1
7	SA051660002*	Support de pompe	1
8	SA151665651*	Poignée	1
9	SAI35720120*	Pistolet Xcite 120 bar sans raccord tournant (voir Doc. 578.002.110)	1
10	SA151665640*	Canne d'aspiration Ø 10 inox avec crépine	1
11	SA151665645*	Crépine	1
12	SAI34506094	Buse Airmix® 06-094 (avec porte-insert inox) ♦	1
20	SAI49596080*	Canne d'aspiration raccourcie Ø 16 (Lg. 0,44m)	1
17	SAI49596052*	Crépine Ø 16	1
14	SAI55580510*	Filtre produit 3/8" (voir Doc. 573.347.050)	1
15	SAI49596050*	Canne d'aspiration Ø 16 (Lg. 0,57m)	1
16	SAI49596060*	Canne d'aspiration inox Ø 16 (Lg. 1m)	1
18	SA051730110*	Chariot (1 bras) (voir Doc. 578.064.110)	1
2	SA044850108*	Couvercle	1
3	SA044850107	Corps inverseur ♦	1
4	SA044550006*	Vis piston air	1
5	SA044850105*	Piston air supérieur	1
6	SA044850102*	Piston air inférieur	1
7	SAI09210401	Joint U (par 10)	1
8	SA044850101*	Corps fond de cylindre	1
10	SA044850106*	Cylindre air	1
11	SAI44855698	Ressort (par 2) ♦	1
12	SA044850103*	Tige de commande assemblée	1
13	SA044940051*	Porte-joint	1
14	SA044550013*	Clapet	1
15	SAI44855605	Cloche ♦	1
21	SA909420259*	Joint O Ring	1
22	SA909130438*	Bague R36	1
23	SA909420108*	Joint O Ring	1
24	SA909420220*	Joint O Ring	2
25	SAI09130311*	Bague R 9 (par 10)	1

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
26	SA906011501*	Ecrou M6	3
28	SA901180024*	Câble de mise à la terre (Lg. 5 m)	1
1	SA902201116*	Anneau truarc	1
3	SA144589500*	Joint de cartouche (x 10)	1
23	SA144855798*	Flamme : outillage pour montage garniture supérieure	1
4	SA044855701*	Bride produit	1
5	SA144855702	Cylindre inox + joint (ind. 6) ◆	1
6	SA144585354	Joint (x 10)	2
11	SA144850151	Clapet de refoulement assemblé ◆	1
12	SA044805401*	Support de clapet	1
13	SA044765503*	Joint de clapet en PFA	1
14	SA907414108*	Bille Ø 5 inox	1
15	SA044805402*	Siège	1
16	SA044580002*	Tige de piston produit	1
13a	SA144850157*	Joint de clapet en polyacétale	1
13b	SA144855704*	Joint de clapet PU rouge	1
17	SA144855551*	Kit tirants et écrous	3
19	SA906011501*	Ecrou	3
20	SA144855501*	Kit accouplement	1
1	SA151665658*	Équipement d'air puissance	1
2	SA016370500	Détendeur d'air 1/4 - 5,5 bar - volant phosphore ◆	1
3	SA910011402	Manomètre 0 - 10 bar ◆	1
4	SA906333102*	Bouchon 8 x 13	1
5	SA904303002*	Té F 1/4 BSP	1
6	SA050102213*	Raccord MM 1/4 BSP	1
7	SA904523003*	Raccord M 1/4 BSP - M 3/8 BSP	1
8	SA903090206*	Robinet F 3/8	1
9	SA151665659*	Équipement d'air pulvérisation	1
10	SA016380500	Détendeur d'air 1/4 - 5,5 bar - volant noir ◆	1
11	SA910011404	Manomètre 0 - 4 bar ◆	1
12	SA050102624*	Raccord M 1/4 BSP - M 1/4 NPS	1
13	SA905120912*	Coude 1/4" G	1
14	SA904523001*	Raccord MM 1/4 - 1/8	1
15	SA050102213*	Raccord MM 1/4	1
16	SA050380265*	Tuyau 5,5 x 8 PU noir (lg. 5 m)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.