


Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° 129130004 = SA129130004).

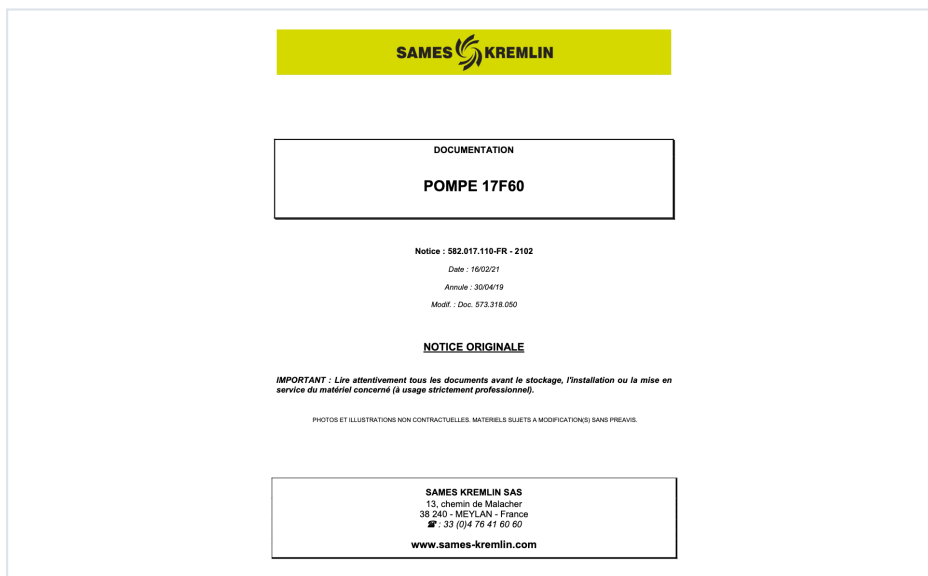

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
28	SA044910203	Piston moteur ◆	1
29	SA044910207	Cylindre ◆	1
32	SA144585354	Joint Ø 23 (pochette de 10) ◆	1
35	SA100940470	Joint (pochette de 10) ◆	2
38	SA144579923	Joint R8 bis (pochette de 10) ◆	4
55	SA144630720	Bloc inverseur droit avec ◆	1
6	SA144579912	Joint de glace fixe (x 10) ◆	10) 1
7	SA046170508	Glace fixe ◆	1
8	SA044570324	Glace mobile ◆	1
12	SA144579922	Bague R 10 (x 10) ◆	3
13	SA144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆	1
14	SA144579910	Bague R 6a (x 10) ◆	1
1	SA044910701	Corps d'aspiration ◆	1
2	SA144890208	Soufflet (polyéthylène) ◆	1
8	SA109420506	Joint FEP/FPM (Ø 42) (pochette de 5) ◆	1
10	SA044910702	Cylindre ◆	1
11	SA044910001	Piston ◆	1
15	SA109420507	Joint FEP/FPM (Ø 50) (pochette de 5) ◆	50) 1
1	SA155580200	Filtre nu inox ◆	1
4	SA000750040	Vanne HP FF 3/8 BSP ◆	1
7	SA000161106	Tamis n° 6 (168) ◆	1
7	SA000161112	Tamis n° 12 (280) ◆	1
16	SA150040327	Joint (les 5) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

Nomenclature SAMES doc. 582017110



DOCUMENTATION

POMPE 17F60

Notice : 582.017.110-FR - 2102
Date : 16/02/21
Annule : 30/04/19
Modif. : Doc. 573.318.050

NOTICE ORIGINALE

IMPORTANT : Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la mise en service du matériel concerné (à usage strictement professionnel).

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES. MATÉRIELS SUJETS À MODIFICATION(S) SANS PRÉAVIS.

SAMES KREMLIN SAS
13, chemin de Malacher
38 240 - MEYLAN - France
☎ : 33 (0)4 76 41 60 60
www.sames-kremlin.com

Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582017110

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	SA155580300*	Filtre Airless en inox (voir Doc. 573.299.050)	1
3	SA149596150*	Canne d'aspiration Ø 25 (Lg. 600 mm)	1
4	SA149596152	Crépine Ø 25	1
5	SA050102437*	Raccord droit inox M 1/2 BSP - M 26 x 125	1
6	SA905240002*	Raccord inox MM 3/8 NPT	1
7	SA049596000*	Canne de purge en inox	1
8	SA151796130*	Équipement d'air (voir Doc. 573.256.050)	1
3	SA149596160*	Canne d'aspiration Ø 25 pour fût 200L (Lg. 1m)	1
25	SA044910012*	Tige moteur	1
26	SA044910208*	Fond inférieur	1
27	SA044910209*	Fond supérieur	1
28	SA044910203	Piston moteur ♦	1
29	SA044910207	Cylindre ♦	1
30	SA044910017*	Tirant moteur	4
32	SA144585354	Joint Ø 23 (pochette de 10) ♦	1
33	SA044720016*	Bague d'étanchéité	1
35	SA100940470	Joint (pochette de 10) ♦	2
36	SA044890107*	Butée de piston	2
37	SA930151502*	Vis CHc M 10 x 40	1
38	SA144579923	Joint R8 bis (pochette de 10) ♦	4
40	SA044910204*	Palier	1
41	SA932221166*	Vis Hc F90° - M 4 x 12	3
42	SA905150012*	Raccord coudé M 1/4 - T 8 x 12	3
43	SA930151446*	Vis CHc M 8 x 35	2
44	SA539310101*	Tuyau noir T 8 x 12 (lg. 0,45 m)	1
45	SA953010019*	Ecrou HM 8	4
46	SA963040019*	Rondelle MN 8	4
47	SA909130451*	Bague R 49	1
48	SA044910205*	Support silencieux	1
49	SA044910206*	Silencieux mousse	1
50	SA933011170*	Vis HM 6 x 12	2
51	SA044570135*	Cloche	1
52	SA933151387*	Vis CHc M 6 x 30	2
53	SA050311232*	Ressort inverseur	1
54	SA044570131*	Chape femelle	1
55	SA144630720	Bloc inverseur droit avec ♦	1
56	SA046230005*	Embase	1

Vue éclatée Flowmax 17F60 - 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
57	SA909420257*	Bague O Ring	3
58	SA932151277*	Vis CHc M 6 x 20	2
59	SA044910250*	Fourchette de commande équipée	1
69	SA902202110*	Truarc	2
70	SA044650018*	Bague de guidage	2
71	SA044910210*	Joint palier	1
6	SA144579912	Joint de glace fixe (x 10) ◆	10) 1
7	SA046170508	Glace fixe ◆	1
8	SA044570324	Glace mobile ◆	1
9	SA044570325*	Clavette	1
10	SA921140102*	Ressort	1
11	SA044571006*	Butée de ressort	1
12	SA144579922	Bague R 10 (x 10) ◆	3
13	SA144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆	1
14	SA144579910	Bague R 6a (x 10) ◆	1
16	SA144630415*	Couvercle	1
17	SA933151277*	Vis CHc M 6x20	4
18	SA906333102*	Bouchon 1/4 BSP	1
19	SA046170510*	Levier	1
1	SA044910701	Corps d'aspiration ◆	1
2	SA144890208	Soufflet (polyéthylène) ◆	1
3	SA044910011*	Jupe	1
4	SA129209902*	Joint PTFE (les 5)	1
5	SA044910010*	Clapet de remplissage	1
6	SA930151603*	Vis CHc M 10 x 60	4
7	SA909150207*	Joint GT (supérieur) (Ø 38)	1
8	SA109420506	Joint FEP/FPM (Ø 42) (pochette de 5) ◆	1
10	SA044910702	Cylindre ◆	1
11	SA044910001	Piston ◆	1
12	SA044910005*	Tige d'accouplement	1
13	SA044910007*	Butée	1
14	SA906011157*	Ecrou frein	1
15	SA109420507	Joint FEP/FPM (Ø 50) (pochette de 5) ◆	50) 1
16	SA909150228*	Joint GT (inférieur) (Ø 49)	1
17	SA044910703*	Chambre d'aspiration	1
18	SA930151792*	Vis CHc M 10 x 120	6
26	SA044910711*	Corps inférieur	1
27	SA044910714*	Support de siège	2
28	SA907414223	Bille Ø 9,52 inox 440C	2

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
30	SA044910716*	Butée de bille inférieure	1
31	SA044910712*	Corps intermédiaire	1
33	SA050311246*	Ressort	1
34	SA044910717*	Butée supérieure	1
36	SA044910713*	Corps supérieur	1
38	SA930151500*	Vis CHc M 8x40	4
1	SA044910121*	Support pompe équipé	1
2	SA044910122*	Support pompe	1
3	SA051751011*	Support équipement d'air	1
4	SA933011196*	Vis HM 6 x 16	6
5	SA953010016*	Ecrou HM 6	6
6	SA963040016*	Rondelle M 6	6
7	SA016370500	Détendeur d'air 1/4 - 5,5 bar - volant phosphore (voir Doc. 573.288.040)	1
8	SA910011402	Manomètre 0 - 10 bar	1
9	SA016380500	Détendeur d'air 1/4 - 3,5 bar - volant noir (voir Doc. 573.288.040)	1
10	SA910011404	Manomètre 0 - 4 bar	1
11	SA906333102*	Bouchon 8 x 13	2
13	SA050102213*	Raccord MM 1/4 BSP	2
14	SA050102624*	Raccord M 1/4 BSP - M 1/4 NPS	2
15	SA904523003*	Raccord M 1/4 BSP - M 3/8 BSP	1
16	SA903090209*	Robinet F 3/8	1
17	SA903080401	Soupape de décharge - tarage 6,5 bar	1
18	SA050231702*	Raccord F 1/4 NPS	1
19	SA050372226*	Tuyau 8 x 12	1
1	SA155580200	Filtre nu inox ◆	1
2	SA905210304*	Bouchon inox 3/8 NPT	1
3	SA906314204*	Raccord inox M 1/4 - M 3/8	1
4	SA000750040	Vanne HP FF 3/8 BSP ◆	1
5	SA050102411*	Raccord inox M 18 x 125 - M 3/8 BSP	1
6	SA905210503*	Raccord inox M 3/8 NPT - M 1/2 JIC	1
7	SA000161106	Tamis n° 6 (168) ◆	1
7	SA000161112	Tamis n° 12 (280) ◆	1
11	SA055580201*	Embase 3/8	1
12	SA055580202*	Cuve	1
13	SA055280002*	Ecrou	1
14	SA055190007*	Jonc	1
15	SA055190005*	Ressort	1
16	SA150040327	Joint (les 5) ◆	1
17	SA049030018*	Clé de démontage	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.