


Pompe de peinture Airmix 20C50 - pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° 129130004 = SA129130004).

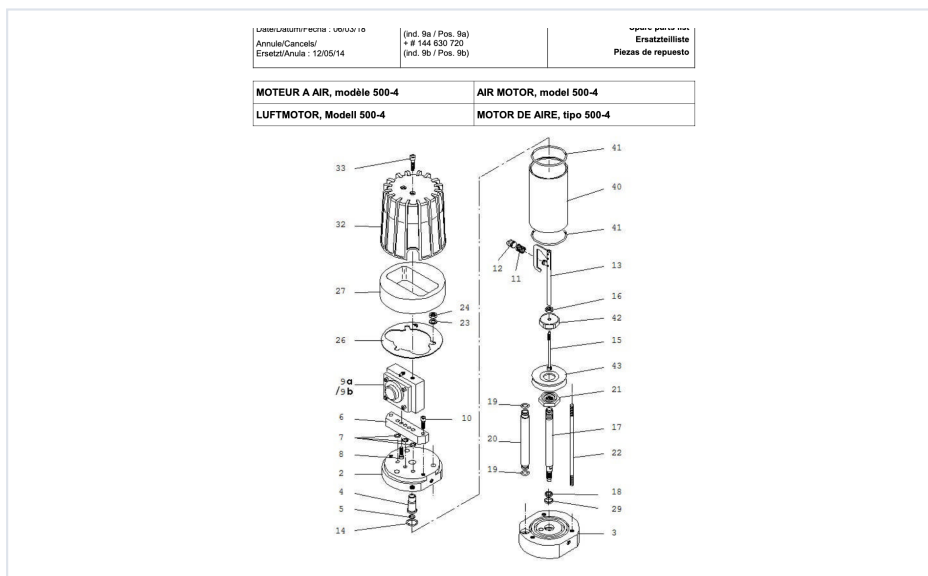


Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	SA146260000	Moteur 500-4 (voir Doc. 573.031.050) ♦	1
2	SA144950000	Hydraulique C50 (voir Doc. 573.032.050) ♦	1
9b	SA144630720	Bloc inverseur droit avec deux roulements (voir Doc. 573.087.040) ♦	1
40	SA046260001	Cylindre ♦	1
6	SA144579912	Joint de glace fixe (x 10) ♦	10) 1
7	SA046170508	Glace fixe ♦	1
8	SA044570324	Glace mobile ♦	1
12	SA144579922	Bague R 10 (x 10) ♦	3
13	SA144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ♦	1
14	SA144579910	Bague R 6a (x 10) ♦	1
2	SA044950002	Cylindre ♦	1
3	SA044950003	Piston ♦	1
1	SA155580200	Filtre nu inox ♦	1
4	SA000750040	Vanne HP FF 3/8 BSP ♦	1
7	SA000161106	Tamis n° 6 (168) ♦	1
7	SA000161112	Tamis n° 12 (280) ♦	1
16	SA150040327	Joint (les 5) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

Nomenclature SAMES doc. 582016110

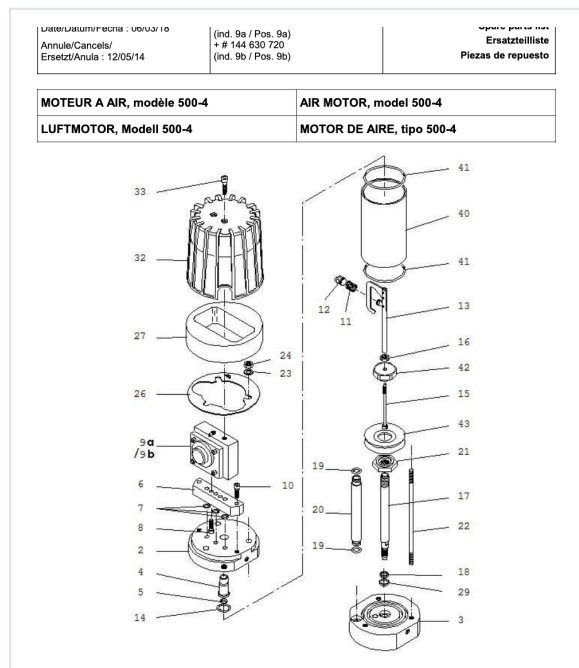

Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582016110

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	SA146260000	Moteur 500-4 (voir Doc. 573.031.050) ♦	1
2	SA144950000	Hydraulique C50 (voir Doc. 573.032.050) ♦	1
3	SA051770001*	Tirant	4
4	SA953010021*	Ecrou HM 10	4
5	SA963040021*	Rondelle MN 10	4
6	SA051770101*	Plaque d'interface	1
7	SA933011279*	Vis H 8 x 20	1
8	SA933151147*	Vis CHc M 8 x 10	1
15	SA963040019*	Rondelle MN 8	2
16	SA953010019*	Ecrou HM 8	2
10	SA151796130*	Equipement d'air (voir Doc. 573.256.050)	1
11	SA905150012*	Raccord coudé cannelé, M 1/4 BSP - T 8 x 12	1
15	SA149596150*	Canne d'aspiration Ø 25 (Lg. 600 mm)	1
16	SA149596152	Crépine Ø 25	1
17	SA050102437*	Raccord inox M 1/2 BSP - M 26 x 125	1
20	SA155580300*	Filtre AIRMIX® inox 3/8 (voir Doc. 573.299.050)	1
21	SA055580301*	Manchon inox MM 3/8 NPT	1
23	SA049596000*	Canne de purge inox Ø 16	1
15	SA149596160*	Canne d'aspiration Ø 25 pour fût 200L (Lg. 1m)	1
31	SA044950008*	Clé (pour cuve pressegarniture)	1
2	SA046260901*	Fond supérieur	1
3	SA146260902*	Fond inférieur	1
4	SA044570106*	Bague de guidage	1
5	SA144579923	Bague R 8 bis (x10)	1
6	SA046230005*	Embase bloc inverseur	1
7	SA109420257	Bague O Ring (x10)	3
8	SA933151277*	Vis CHc M 6 x 20	2
9b	SA144630720	Bloc inverseur droit avec deux roulements (voir Doc. 573.087.040) ♦	1
10	SA930151446*	Vis CHc M 8 x 35	2
11	SA050311232*	Ressort	1
12	SA044570131*	Chape femelle	1
13	SA044570900*	Fourchette de commande équipée	1
14	SA902202002*	Anneau truarç	1
15	SA046180003*	Tige de pilotage	1
16	SA046144907*	Ecrou	1

Vue éclatée **Airmix 20C50** · 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
17	SA046180007*	Tige de piston	1
18	SA046180010*	Bague de frottement	1
19	SA129400902	Joint (x10)	2
20	SA046144901*	Tube d'alimentation	1
21	SA000323716*	Contre écrou inférieur	1
22	SA046180009*	Tirant	3
23	SA963040021*	Rondelle MN 10	3
24	SA953010021*	Ecrou HM 10	3
26	SA046260903*	Rondelle de maintien	1
27	SA046230007*	Silencieux	1
29	SA909420291*	Joint	1
32	SA044570135*	Cloche	1
33	SA933151387*	Vis CHc M 6 x 30	2
40	SA046260001	Cylindre ◆	1
41	SA000323061*	Joint de cylindre	2
42	SA046144908*	Ecrou de piston	1
43	SA046140002*	Piston	1
6	SA144579912	Joint de glace fixe (x 10) ◆	10) 1
7	SA046170508	Glace fixe ◆	1
8	SA044570324	Glace mobile ◆	1
9	SA044570325*	Clavette	1
10	SA921140102*	Ressort	1
11	SA044571006*	Butée de ressort	1
12	SA144579922	Bague R 10 (x 10) ◆	3
13	SA144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆	1
14	SA144579910	Bague R 6a (x 10) ◆	1
16	SA144630415*	Couvercle	1
17	SA933151277*	Vis CHc M 6x20	4
18	SA906333102*	Bouchon 1/4 BSP	1
19	SA046170510*	Levier	1
1	SA044950001*	Bride supérieure	1
2	SA044950002	Cylindre ◆	1
3	SA044950003	Piston ◆	1
4	SA044950004*	Cuve presse-garniture	1
5	SA044950010*	Clapet d'aspiration assemblé	1
9	SA044550029*	Jonc	1
10	SA907414242*	Bille Ø 16, inox 440C	1
25	SA050040318*	Joint torique	1
6	SA044950215*	Clapet de refoulement	1

Vue éclatée **Airmix 20C50** · 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7	SA044950007*	Presse-garniture mobile	1
8	SA050040317*	Joint torique	1
13	SA909150214*	Joint GT inférieur (garniture mobile)	1
17	SA907414223	Bille Ø 9,52, inox 440C	1
19	SA044790011*	Bague male, polyacetal	1
20	SA044791012*	Bague femelle, inox	1
21	SA909050915*	Joint chevron, polyfluid	2
22	SA044790013*	Joint chevron, PTFEG	3
23	SA144950012*	Bouchon de vidange	1
24	SA109020401*	Joint plat (x 5)	1
10	SA907414142*	Bille Ø 16 inox 316	1
17	SA907414623	Bille Ø 9,52 inox 316	1
18	SA144950100*	Cartouche supérieure avec joint GT	1
22	SA909051103*	Joint chevron, PE ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS	3
6	SA044950011*	Clapet de refoulement	1
12	SA044790006*	Rondelle male, polyacétal	1
13	SA044790007*	Rondelle femelle, polyacetal	1
14	SA044790008*	Joint chevron, PTFEG	2
15	SA909051104*	Joint chevron, PE	2
16	SA044790015*	Rondelle de calage, inox (facultative)	1
1	SA044910121*	Support pompe équipé	1
2	SA044910122*	Support pompe	1
3	SA051751011*	Support équipement d'air	1
4	SA933011196*	Vis HM 6 x 16	6
5	SA953010016*	Ecrou HM 6	6
6	SA963040016*	Rondelle M 6	6
7	SA016370500	Détendeur d'air 1/4 - 5,5 bar - volant phosphore (voir Doc. 573.288.040)	1
8	SA910011402	Manomètre 0 - 10 bar	1
9	SA016380500	Détendeur d'air 1/4 - 3,5 bar - volant noir (voir Doc. 573.288.040)	1
10	SA910011404	Manomètre 0 - 4 bar	1
11	SA906333102*	Bouchon 8 x 13	2
13	SA050102213*	Raccord MM 1/4 BSP	2
14	SA050102624*	Raccord M 1/4 BSP - M 1/4 NPS	2
15	SA904523003*	Raccord M 1/4 BSP - M 3/8 BSP	1
16	SA903090209*	Robinet F 3/8	1
17	SA903080401	Soupape de décharge - tarage 6,5 bar	1
18	SA050231702*	Raccord F 1/4 NPS	1
19	SA050372226*	Tuyau 8 x 12	1
1	SA155580200	Filtre nu inox ◆	1

Vue éclatée Airmix 20C50 · 1/1 (suite)

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	SA905210304*	Bouchon inox 3/8 NPT	1
3	SA906314204*	Raccord inox M 1/4 - M 3/8	1
4	SA000750040	Vanne HP FF 3/8 BSP ♦	1
5	SA050102411*	Raccord inox M 18 x 125 - M 3/8 BSP	1
6	SA905210503*	Raccord inox M 3/8 NPT - M 1/2 JIC	1
7	SA000161106	Tamis n° 6 (168) ♦	1
7	SA000161112	Tamis n° 12 (280) ♦	1
11	SA055580201*	Embase 3/8	1
12	SA055580202*	Cuve	1
13	SA055280002*	Ecrou	1
14	SA055190007*	Jonc	1
15	SA055190005*	Ressort	1
16	SA150040327	Joint (les 5) ♦	1
17	SA049030018*	Clé de démontage	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.