


## Pompe de Peinture 20F50 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° 129130004 = SA129130004).

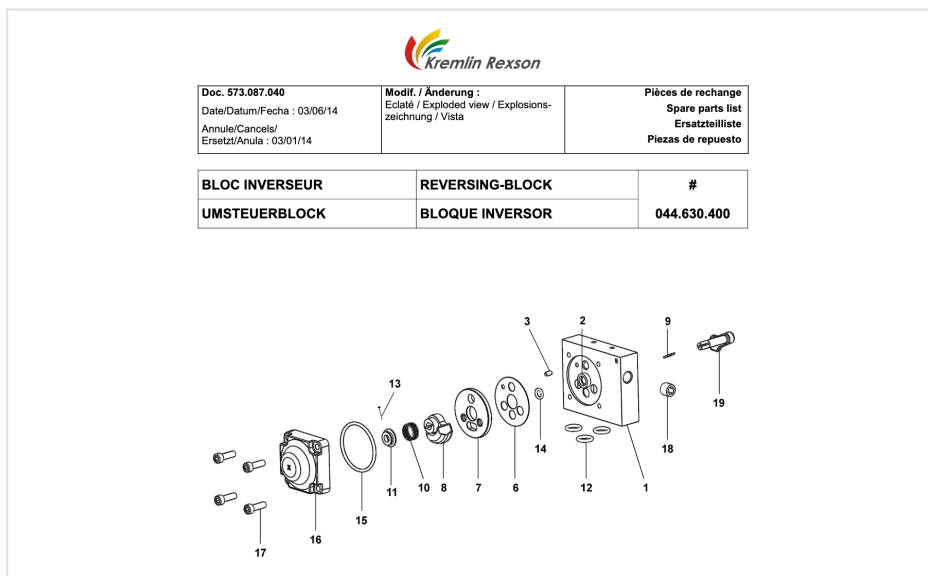


| Pos | N° de référence             | Désignation                                                    | Qté   |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | <a href="#">SA146260000</a> | Moteur 500-4 (voir Doc. 573.031.050) ♦                         | 1     |
| 2   | <a href="#">SA144950200</a> | Hydraulique FLOWMAX 25 F (voir Doc. 573.115.050) ♦             | 1     |
| 5   | <a href="#">SA044970055</a> | Soufflet ♦                                                     | 1     |
| 24  | <a href="#">SA044950201</a> | Piston ♦                                                       | 1     |
| 27  | <a href="#">SA044950002</a> | Cylindre ♦                                                     | 1     |
| 35  | <a href="#">SA044950225</a> | Clapet d'aspiration assemblé ♦                                 | 1     |
| 6   | <a href="#">SA144579912</a> | Joint de glace fixe (x 10) ♦                                   | 10) 1 |
| 7   | <a href="#">SA046170508</a> | Glace fixe ♦                                                   | 1     |
| 8   | <a href="#">SA044570324</a> | Glace mobile ♦                                                 | 1     |
| 12  | <a href="#">SA144579922</a> | Bague R 10 (x 10) ♦                                            | 3     |
| 13  | <a href="#">SA144579911</a> | Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ♦ | 1     |
| 14  | <a href="#">SA144579910</a> | Bague R 6a (x 10) ♦                                            | 1     |
| 1   | <a href="#">SA155580200</a> | Filtre nu inox ♦                                               | 1     |
| 4   | <a href="#">SA000750040</a> | Vanne HP FF 3/8 BSP ♦                                          | 1     |
| 7   | <a href="#">SA000161106</a> | Tamis n° 6 (168) ♦                                             | 1     |
| 7   | <a href="#">SA000161112</a> | Tamis n° 12 (280) ♦                                            | 1     |
| 16  | <a href="#">SA150040327</a> | Joint (les 5) ♦                                                | 1     |

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

## Nomenclature SAMES doc. 582045110

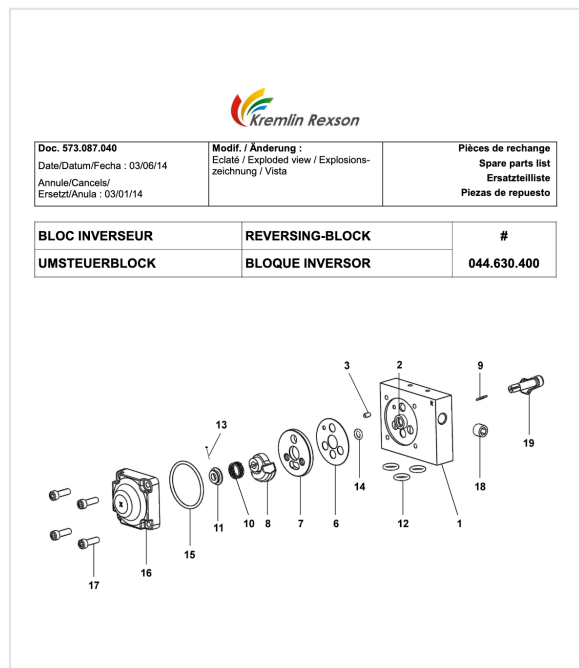

Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582045110

| Pos | N° de référence     | Désignation                                        | Qté |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 1   | <b>SAI46260000</b>  | Moteur 500-4 (voir Doc. 573.031.050) ◆             | 1   |
| 2   | <b>SAI44950200</b>  | Hydraulique FLOWMAX 25 F (voir Doc. 573.115.050) ◆ | 1   |
| 6   | <b>SA051770101*</b> | Plaque d'interface (montée dans le moteur)         | 1   |
| 7   | <b>SA933011279*</b> | Vis M 8 x 20                                       | 3   |
| 8   | <b>SA933151147*</b> | Vis CHC - M 8 x 10                                 | 1   |
| 10  | <b>SA151796130*</b> | Equipement d'air (voir Doc. 573.256.050)           | 1   |
| 11  | <b>SA905150012*</b> | Raccord coudé cannelé, M 1/4 BSP - T 8 x 12        | 1   |
| 13  | <b>SA963040019*</b> | Rondelle MN 8                                      | 2   |
| 14  | <b>SA953010019*</b> | Ecrou HM 8                                         | 2   |
| 16  | <b>SA149596150*</b> | Canne d'aspiration Ø 25 (Lg. 600 mm)               | 1   |
| 17  | <b>SAI49596152</b>  | Crépine Ø 25                                       | 1   |
| 18  | <b>SA050102437*</b> | Raccord inox M 1/2 BSP - M 26 x 125                | 1   |
| 20  | <b>SA155580300*</b> | Filtre AIRMIX® inox 3/8 (voir Doc. 573.299.050)    | 1   |
| 21  | <b>SA055580301*</b> | Manchon inox MM 3/8 NPT                            | 1   |
| 23  | <b>SA049596000*</b> | Canne de purge inox                                | 1   |
| 16  | <b>SA149596160*</b> | Canne d'aspiration Ø 25 pour fût 200L (Lg. 1m)     | 1   |
| 1   | <b>SA044970451*</b> | Bride d'aspiration                                 | 1   |
| 2   | <b>SA044970052*</b> | Cylindre                                           | 1   |
| 3   | <b>SA044970445*</b> | Palier d'aspiration                                | 1   |
| 4   | <b>SA044970046*</b> | Bride soufflet                                     | 1   |
| 5   | <b>SA044970055</b>  | Soufflet ◆                                         | 1   |
| 8   | <b>SA044970047*</b> | Jupe                                               | 1   |
| 9   | <b>SA044970049*</b> | Piston intermédiaire                               | 1   |
| 10  | <b>SA044970060*</b> | Tirant d'accouplement                              | 4   |
| 11  | <b>SA050040323*</b> | Joint PTFE                                         | 3   |
| 12  | <b>SA930151598*</b> | Vis CHC M 6x60                                     | 4   |
| 13  | <b>SA931151168*</b> | Vis CHC M 5x12                                     | 4   |
| 14  | <b>SA953020021*</b> | Ecrou HM 10                                        | 4   |
| 15  | <b>SA963040021*</b> | Rondelle M 10                                      | 4   |
| 20  | <b>SA905210403*</b> | Coude inox MF 1/2                                  | 1   |
| 23  | <b>SA050040317*</b> | Joint PTFE                                         | 1   |
| 24  | <b>SA044950201</b>  | Piston ◆                                           | 1   |
| 25  | <b>SA044950202*</b> | Bride de refoulement                               | 1   |
| 26  | <b>SA044950203*</b> | Bride joint GT                                     | 1   |
| 27  | <b>SA044950002</b>  | Cylindre ◆                                         | 1   |

## Vue éclatée Peinture 20F50 · 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

| Pos | N° de référence | Désignation                                                    | Qté   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 28  | SA909150212*    | Joint GT supérieur                                             | 1     |
| 30  | SA933151526*    | Vis CHc M 8x45                                                 | 4     |
| 33  | SA044950007*    | Presse garniture refoulement                                   | 1     |
| 31  | SA909150214*    | Joint GT inférieur                                             | 1     |
| 32  | SA907414223     | Bille Ø 9,52, inox 440 C                                       | 1     |
| 34  | SA044950215*    | Clapet de refoulement                                          | 1     |
| 35  | SA044950225     | Clapet d'aspiration assemblé ◆                                 | 1     |
| 21  | SA044550029*    | Jonc                                                           | 1     |
| 22  | SA907414242*    | Bille Ø 16, inox 440C                                          | 1     |
| 29  | SA050040318*    | Joint torique PTFE                                             | 1     |
| 36  | SA144970106     | Joint (les 10)                                                 | 1     |
| 37  | SA044970107*    | Bague de serrage                                               | 1     |
| 38  | SA049595306*    | Ecrou raccord M 38x150                                         | 1     |
| 39  | SA044950271*    | Tube de liaison avec vis (ind. 41&43)                          | 1     |
| 40  | SA129489902     | Joint PTFE (les 10)                                            | 1     |
| 41  | SA933151196*    | Vis CHc M 6x16                                                 | 2     |
| 42  | SA150040321     | Joint PTFE (les 10)                                            | 1     |
| 43  | SA933151196*    | Vis CHc M 6x16                                                 | 2     |
| 22  | SA907414142*    | Bille Ø 16 inox 316L                                           | 1     |
| 32  | SA907414623     | Bille Ø 9,52 inox 316L                                         | 1     |
| 6   | SA144579912     | Joint de glace fixe (x 10) ◆                                   | 10) 1 |
| 7   | SA046170508     | Glace fixe ◆                                                   | 1     |
| 8   | SA044570324     | Glace mobile ◆                                                 | 1     |
| 9   | SA044570325*    | Clavette                                                       | 1     |
| 10  | SA921140102*    | Ressort                                                        | 1     |
| 11  | SA044571006*    | Butée de ressort                                               | 1     |
| 12  | SA144579922     | Bague R 10 (x 10) ◆                                            | 3     |
| 13  | SA144579911     | Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆ | 1     |
| 14  | SA144579910     | Bague R 6a (x 10) ◆                                            | 1     |
| 16  | SA144630415*    | Couvercle                                                      | 1     |
| 17  | SA933151277*    | Vis CHc M 6x20                                                 | 4     |
| 18  | SA906333102*    | Bouchon 1/4 BSP                                                | 1     |
| 19  | SA046170510*    | Levier                                                         | 1     |
| 1   | SA044910121*    | Support pompe équipé                                           | 1     |
| 2   | SA044910122*    | Support pompe                                                  | 1     |
| 3   | SA051751011*    | Support équipement d'air                                       | 1     |
| 4   | SA933011196*    | Vis HM 6 x 16                                                  | 6     |
| 5   | SA953010016*    | Ecrou HM 6                                                     | 6     |
| 6   | SA963040016*    | Rondelle M 6                                                   | 6     |

## Vue éclatée Peinture 20F50 · 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

| Pos | N° de référence | Désignation                                  | Qté |
|-----|-----------------|----------------------------------------------|-----|
| 7   | SA016370000*    | Détendeur d'air 1/4 - 5,5 bar - volant rouge | 1   |
| 8   | SA910011402     | Manomètre 0 - 10 bar                         | 1   |
| 9   | SA016380000*    | Détendeur d'air 1/4 - 3,5 bar - volant gris  | 1   |
| 10  | SA910011404     | Manomètre 0 - 4 bar                          | 1   |
| 11  | SA906333102*    | Bouchon 8 x 13                               | 2   |
| 12  | SA904303002*    | Té F 1/4 BSP                                 | 2   |
| 13  | SA050102213*    | Raccord MM 1/4 BSP                           | 2   |
| 14  | SA050102624*    | Raccord M 1/4 BSP - M 1/4 NPS                | 2   |
| 15  | SA904523003*    | Raccord M 1/4 BSP - M 3/8 BSP                | 1   |
| 16  | SA903090206*    | Robinet F 3/8                                | 1   |
| 17  | SA903080401     | Soupape de décharge tarage 6,5 bar           | 1   |
| 18  | SA050231702*    | Raccord F 1/4 NPS                            | 1   |
| 19  | SA539310101*    | Tuyau 8 x 12 (lg. 0,45 m)                    | 1   |
| 1   | SA155580200     | Filtre nu inox ◆                             | 1   |
| 2   | SA905210304*    | Bouchon inox 3/8 NPT                         | 1   |
| 3   | SA906314204*    | Raccord inox M 1/4 - M 3/8                   | 1   |
| 4   | SA000750040     | Vanne HP FF 3/8 BSP ◆                        | 1   |
| 5   | SA050102411*    | Raccord inox M 18 x 125 - M 3/8 BSP          | 1   |
| 6   | SA905210503*    | Raccord inox M 3/8 NPT - M 1/2 JIC           | 1   |
| 7   | SA000161106     | Tamis n° 6 (168 ) ◆                          | 1   |
| 7   | SA000161112     | Tamis n° 12 (280 ) ◆                         | 1   |
| 11  | SA055580201*    | Embase 3/8                                   | 1   |
| 12  | SA055580202*    | Cuve                                         | 1   |
| 13  | SA055280002*    | Ecrou                                        | 1   |
| 14  | SA055190007*    | Jonc                                         | 1   |
| 15  | SA055190005*    | Ressort                                      | 1   |
| 16  | SA150040327     | Joint (les 5) ◆                              | 1   |
| 17  | SA049030018*    | Clé de démontage                             | 1   |

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.