


Pompe de Peinture 30C25 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° I29I30004 = SA129I30004).

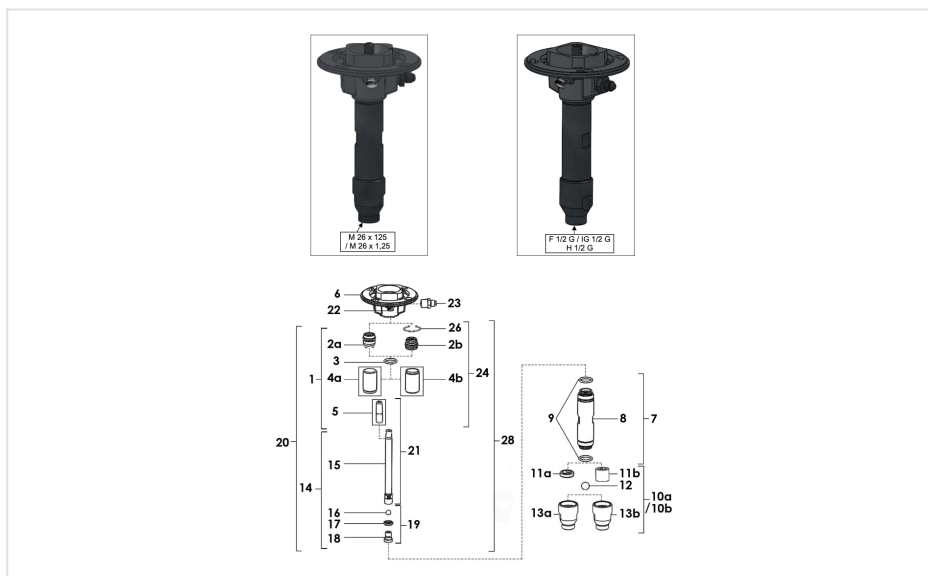


Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7	SA144I30019	Kit accouplement ♦	1
10	SA144I30022	Support mural ♦	1
2a	SA144I30200	Hydraulique C25 (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.434.050) ♦	1
14	SA151I40070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ♦	1
2b	SA144I30250	Hydraulique C25 (Entrée produit F 1/2 G) (voir Doc. 573.434.050) ♦	1
15	SA151I40080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ♦	1
1	SA144I30016	Couvercle équipé ♦	1
5	SA144I30004	Cloche ♦	1
11	SA144I30003	Corps inverseur ♦	1
20	SA144I30194	Ressort (par 2) ♦	1
7	SA144I30202	Cylindre (ind. 8) + joint (ind. 9) x2 ♦	1
14	SA144I30213	Kit piston (ind. 15, 16, 17, 18) ♦	1
19	SA144I30204	Kit clapet de refoulement (ind. 16, 17, 18) ♦	1
20	SA144I30289	Kit cartouche et piston (ind. 1, 14) ♦	1
21	SA144I30292	Kit piston (ind. 5, 15) ♦	1
1	SA144I30205	Cartouche GT équipée ♦	1
10a	SA144I30208	Clapet d'aspiration assemblé M 26x125 (ind. 11, 12, 13a) ♦	1
10b	SA144855710	Clapet d'aspiration assemblé F 1/2 G (ind. 11, 12, 13b) ♦	1
24	SA144I30365	Cartouche MB-A équipée ♦	1
28	SA144I30389	Kit piston et cartouche MB-A (ind. 2b, 4b, 5, 15, 16, 17, 18) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

Nomenclature SAMES doc. 582019110

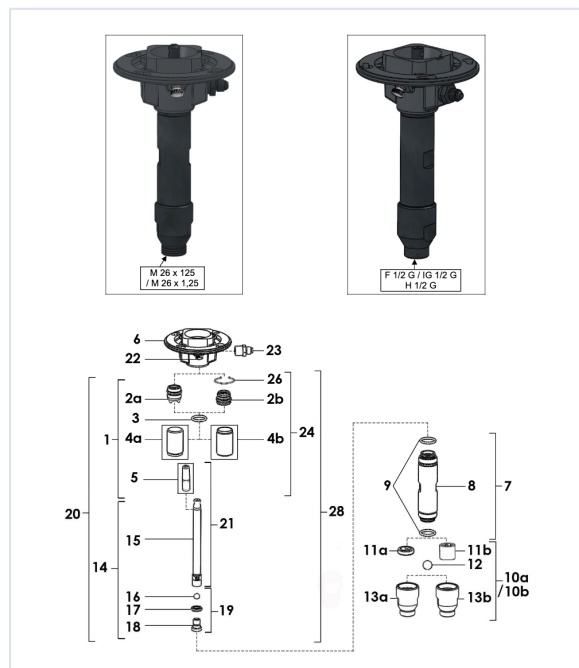

Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582019110

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	SAI44130013	Kit cache accouplement	1
7	SAI44130019	Kit accouplement ◆	1
10	SAI44130022	Support mural ◆	1
2a	SAI44130200	Hydraulique C25 (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.434.050) ◆	1
14	SAI51140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1
2b	SAI44130250	Hydraulique C25 (Entrée produit F 1/2 G) (voir Doc. 573.434.050) ◆	1
15	SAI51140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1
17	SAI49596050*	Canne d'aspiration Ø 16	1
18	SAI49596150*	Canne d'aspiration Ø 25	1
1	SAI44130016	Couvercle équipé ◆	1
3	SA933151332*	Vis CHC 6x25	5
4	SAI44130011*	Silencieux	1
5	SAI44130004	Cloche ◆	1
6	SA933151523*	Vis CHC 6x45	3
7	SA909420220*	Joint torique	1
8	SAI44130010*	Clapet	1
9	SA953010016*	Ecrou HM6	4
10	SAI44130024*	Grille d'échappement	1
11	SAI44130003	Corps inverseur ◆	1
12	SA909210501*	Joint	1
13	SAI44130008*	Porte joint	1
16	SAI44130012*	Tirant	4
19	SAI44130006*	Tige de commande assemblée	1
20	SAI44130194	Ressort (par 2) ◆	1
21	SA909130315*	Joint torique R 13	1
22	SAI44130020*	Vis accouplement	1
24	SA000940120*	Joint NBR noir	6
25	SAI44130023*	Poignard	1
27	SAI44130014*	Tube d'alimentation	3
29	SAI44130192*	Bouchon (par 5)	1
30	SA901180024*	Câble de mise à la terre (Lg. 5 m)	1
14a	SA909420305*	Joint cylindre	2
15a	SAI44140002*	Cylindre air	1
17a	SAI44140003*	Piston air	1
18a	SA909130438*	Joint torique (piston air)	1
26a	SA909210404*	Joint U	1
28a	SAI44140001*	Bride moteur	1

Vue éclatée Peinture 30C25 · 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
14b	SA909420304*	Joint cylindre	2
15b	SA144130009*	Cylindre air	1
17b	SA144130002*	Piston air	1
18b	SA909130447*	Joint torique (piston air)	1
26b	SA909210403*	Joint U	1
28b	SA144130001*	Bride moteur	1
7	SA144130202	Cylindre (ind. 8) + joint (ind. 9) x2 ♦	1
14	SA144130213	Kit piston (ind. 15, 16, 17, 18) ♦	1
19	SA144130204	Kit clapet de refoulement (ind. 16, 17, 18) ♦	1
20	SA144130289	Kit cartouche et piston (ind. 1, 14) ♦	1
21	SA144130292	Kit piston (ind. 5, 15) ♦	1
1	SA144130205	Cartouche GT équipée ♦	1
10a	SA144130208	Clapet d'aspiration assemblé M 26x125 (ind. 11, 12, 13a) ♦	1
10b	SA144855710	Clapet d'aspiration assemblé F 1/2 G (ind. 11, 12, 13b) ♦	1
24	SA144130365	Cartouche MB-A équipée ♦	1
28	SA144130389	Kit piston et cartouche MB-A (ind. 2b, 4b, 5, 15, 16, 17, 18) ♦	1
6	SA144130294*	Bride produit	1
23	SA905210503*	Raccord inox M 3/8 NPT - M 1/2 JIC	1
2	SA910011205	Manomètre 0 - 6 bar	2
5a	SA050372125*	Tuyau 8 x 10	1
6	SA903080401	Soupage de décharge 6,5 bar	1
7	SA903090209*	Robinet F 3/8	1
3a	SA151140051*	Détendeur d'air 1/4 (pistolet)	1
11e	SA903130802*	Détendeur d'air 1/4	1
13	SA905230002*	Coude M 1/4" G	1
15b	SA905230003*	Coude M 1/8" G	1
16	SA050102624*	Raccord M 1/4 - M 1/4 NPS	1
4a	SA151140052*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1
11d	SA903130801*	Détendeur d'air 1/4	1
3b	SA151140072*	Détendeur d'air 1/4 (pistolet)	1
11a	SA116380700*	Détendeur d'air 1/4 - 3,5 bar - volant noir (voir Doc.573.288.040)	1
12	SA016180001*	Corps	1
15a	SA905120927*	Coude M 1/4" G	1
4b	SA151140075*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1
11b	SA116370700*	Détendeur d'air 1/4 - 5,5 bar - volant phosphore (voir Doc. 573.288.040)	1
17	SA904523003*	Raccord M 1/4" G - M 3/8" G	1
8a	SA151140061*	Support équipement d'air Bracket, air supply	1
9a	SA151140057*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.