


Pompe de Peinture Flowmax 34F60 · pièces d'usure

 **Mode d'emploi complet (PDF)**

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° 129130004 = SA129130004).

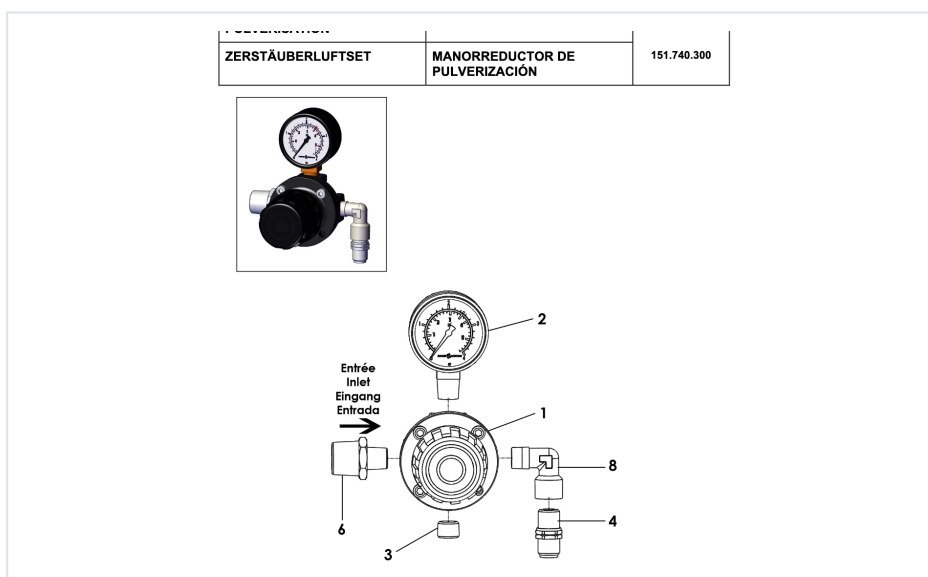


Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	SA044920306	Cylindre ♦	1
4	SA044920303	Piston ♦	1
10	SA144585354	Joint Ø 23 (pochette de 10) ♦	1
20	SA144579923	Joint R 8 bis (pochette de 10) ♦	4
36	SA144630720	Bloc inverseur droit avec ♦	1
6	SA144579912	Joint de glace fixe (x 10) ♦	10) 1
7	SA046170508	Glace fixe ♦	1
8	SA044570324	Glace mobile ♦	1
12	SA144579922	Bague R 10 (x 10) ♦	3
13	SA144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. II) ♦	1
14	SA144579910	Bague R 6a (x 10) ♦	1
1	SA044910701	Corps d'aspiration ♦	1
2	SA144890208	Soufflet (polyéthylène) ♦	1
8	SA109420506	Joint FEP/FPM (Ø 42) (pochette de 5) ♦	1
10	SA044910702	Cylindre ♦	1
11	SA044910001	Piston ♦	1
15	SA109420507	Joint FEP/FPM (Ø 50) (pochette de 5) ♦	50) 1
4	SA144910129	Pochette de 4 vis, 4 écrous, 4 rondelles ♦	1
7	SA016470000	Détendeur d'air 1/2 - 0 - 10 bar (volant phosphore) ♦	1
8	SA910011402	Manomètre 0 - 10 bar ♦	1
29	SA903130508	Régulateur de pression M 1/4 - T 4x6 ♦	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

Nomenclature SAMES doc. 582018110

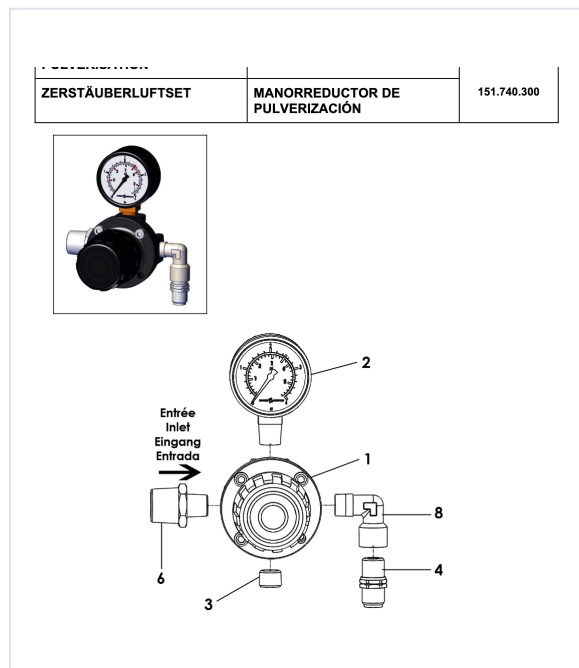

Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582018110

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	SA155580400*	Filtre AIRLESS 3/8 en inox (voir Doc. 573.299.050)	1
3	SA149596150*	Canne d'aspiration Ø 25 (Lg. 600 mm)	1
4	SA149596152	Crépine Ø 25	1
5	SA055580301*	Manchon inox MM 3/8 NPT	1
6	SA049596000*	Canne de purge en inox	1
7	SA144920200*	Équipement d'air (voir Doc. 573.403.050)	1
8	SA050102437*	Raccord droit inox M 1/2 BSP - M 26 x 125	1
3	SA149596160*	Canne d'aspiration Ø 25 pour fût 200L (Lg. 1m)	1
1	SA044920301*	Fond moteur supérieur	1
2	SA044920302*	Fond moteur inférieur	1
3	SA044920306	Cylindre ◆	1
4	SA044920303	Piston ◆	1
5	SA044920105*	Palier inférieur	1
6	SA044910204*	Palier	1
7	SA044910012*	Tige moteur	1
8	SA044910017*	Tirant	6
9	SA932221166*	Vis Hc F 90° - M 4 x 12	3
10	SA144585354	Joint Ø 23 (pochette de 10) ◆	1
11	SA044720016*	Bague d'étanchéité	1
13	SA050068400*	Joint	2
15	SA909130365*	Bague R 63	1
16	SA909130425*	Bague R 23	1
18	SA044890107*	Butée de piston	2
19	SA930151502*	Vis CHc M 10 x 40	1
20	SA144579923	Joint R 8 bis (pochette de 10) ◆	4
24	SA902202110*	Truarc D9	2
25	SA044650018*	Bague de guidage	2
29	SA953010019*	Ecrou HM 8	6
30	SA963040019*	Rondelle MN 8	6
31	SA044920304*	Silencieux	1
32	SA044920305*	Support silencieux	1
33	SA539090103*	Entretoise polyamide (lg. 10 mm)	2
34	SA933151497*	Vis CHc M 6 x 40	3
35	SA906120705*	Vis Poelier M 6 x 16	2
36	SA144630720	Bloc inverseur droit avec ◆	1
37	SA046230005*	Embase	1
38	SA909420257*	Bague O Ring 9,25 x 12,81 x 1,78	3

Vue éclatée Peinture Flowmax 34F60 · 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
39	SA932151277*	Vis CHc M 6 x 20	2
40	SA930151446*	Vis CHc M 8 x 35	2
41	SA050311232*	Ressort inverseur	1
42	SA044570131*	Chape femelle	1
44	SA046180006*	Cloche	1
46	SA044910250*	Fourchette de commande équipée	1
48	SA905120988*	Coude M 3/8 - tube 10 x 12	2
49	SA539310101*	Tuyau noir 8 x 12 - lg. 0.2 m	1
50	SA050102411*	Raccord M 3/8 - M 18 x 35	1
51	SA044910210*	Joint de palier	1
6	SA144579912	Joint de glace fixe (x 10) ◆	10) 1
7	SA046170508	Glace fixe ◆	1
8	SA044570324	Glace mobile ◆	1
9	SA044570325*	Clavette	1
10	SA921140102*	Ressort	1
11	SA044571006*	Butée de ressort	1
12	SA144579922	Bague R 10 (x 10) ◆	3
13	SA144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆	1
14	SA144579910	Bague R 6a (x 10) ◆	1
16	SA144630415*	Couvercle	1
17	SA933151277*	Vis CHc M 6x20	4
18	SA906333102*	Bouchon 1/4 BSP	1
19	SA046170510*	Levier	1
1	SA044910701	Corps d'aspiration ◆	1
2	SA144890208	Soufflet (polyéthylène) ◆	1
3	SA044910011*	Jupe	1
4	SA129209902*	Joint PTFE (les 5)	1
5	SA044910010*	Clapet de remplissage	1
6	SA930151603*	Vis CHc M 10 x 60	4
7	SA909150207*	Joint GT (supérieur) (Ø 38)	1
8	SA109420506	Joint FEP/FPM (Ø 42) (pochette de 5) ◆	1
10	SA044910702	Cylindre ◆	1
11	SA044910001	Piston ◆	1
12	SA044910005*	Tige d'accouplement	1
13	SA044910007*	Butée	1
14	SA906011157*	Ecrou frein	1
15	SA109420507	Joint FEP/FPM (Ø 50) (pochette de 5) ◆	50) 1
16	SA909150228*	Joint GT (inférieur) (Ø 49)	1
17	SA044910703*	Chambre d'aspiration	1

Vue éclatée Peinture Flowmax 34F60 · 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
18	SA930151792*	Vis CHc M 10 x 120	6
26	SA044910711*	Corps inférieur	1
27	SA044910714*	Support de siège	2
28	SA907414223	Bille Ø 9,52 inox 440C	2
30	SA044910716*	Butée de bille inférieure	1
31	SA044910712*	Corps intermédiaire	1
33	SA050311246*	Ressort	1
34	SA044910717*	Butée supérieure	1
36	SA044910713*	Corps supérieur	1
38	SA930151500*	Vis CHc M 8x40	4
1	SA044910121*	Support pompe équipé	1
2	SA044910122*	Support pompe	1
3	SA051751011*	Support équipement d'air	1
4	SA144910129	Pochette de 4 vis, 4 écrous, 4 rondelles ◆	1
7	SA016470000	Détendeur d'air 1/2 - 0 - 10 bar (volant phosphore) ◆	1
8	SA910011402	Manomètre 0 - 10 bar ◆	1
16	SA903090208*	Robinet F 3/4 BSP	1
17	SA903080401	Soupape de décharge - tarage 6,5 bar	1
19	SA050102401*	Raccord M 1/2 BSP - M 3/4 NPS	1
20	SA050383109*	Tuyau int. 16 (avec écrous 3/4 NPS)	1
34	SA905210305*	Bouchon G 1/2 "	1
22	SA050102633*	Raccord M 1/2 BSP - M 1/4 NPS	1
23	SA050372226*	Tuyau polyuréthane noir T 8x12	1
24	SA050231702*	Raccord droit avec écrou 1/4 NPS	1
25	SA050102629*	Raccord M 1/2 BSP - M 3/8 NPS	1
26	SA050381507*	Tuyau int. 10 (avec écrous 3/8 NPS)	1
26	SA050102401*	Raccord M 1/2 BSP - M 3/4 NPS	1
27	SA050383104*	Tuyau int. 16 (avec écrous 3/4 NPS)	1
29	SA903130508	Régulateur de pression M 1/4 - T 4x6 ◆	1
30	SA050371001*	Tuyau 4 x 6 Lg : 1,2 m	1,2 m de 1
31	SA050102634*	Raccord M 3/4 NPS - M 3/4 G	1
33	SA050102215*	Raccord MM 3/4"	1
1	SA016380500	Détendeur d'air 1/4 - 3,5 bar - volant noir (Doc. 573.288.040)	1
2	SA910011404	Manomètre 0 - 4 bar	1
3	SA906333102*	Bouchon 1/4" G	1
4	SA050102624*	Raccord M 1/4 BSP - M 1/4 NPS	1
6	SA050102211*	Raccord M 1/4 BSP - M 1/2 BSP	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.