


Pompe de peinture Airless 40C260 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° I29I30004 = SAI29I30004).

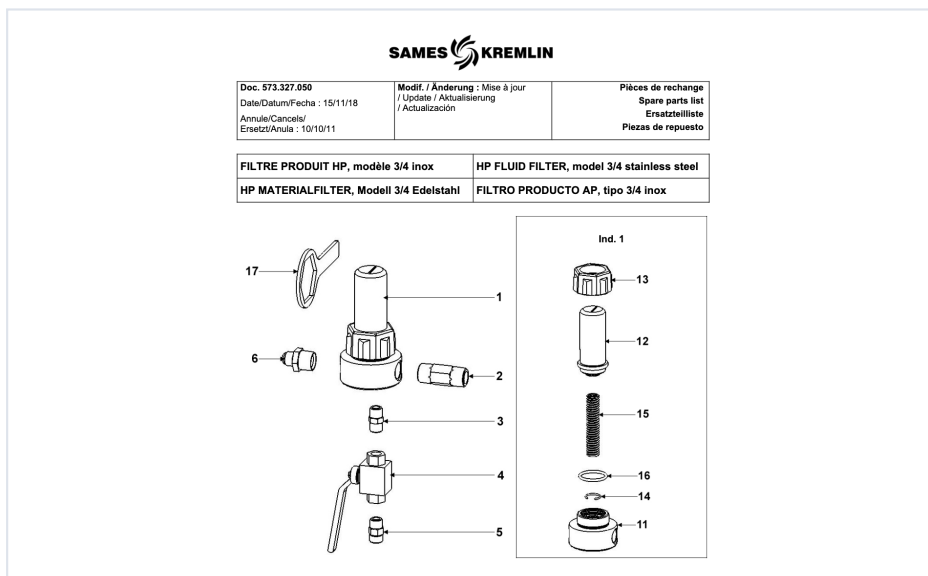


Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2a	SAI44025600	Hydraulique C260 inox (voir Doc. 573.414.050) Mod. 40C260 avec joints GT / with GT seals / mit GT Dichtung / con juntas GT ◆	1
41	SA000161112	Tamis n° 12 (280) ◆	1
45	SAI49591400	Crépine avec manchon ◆	1
51	SAI51730114	Pochette 2 étriers, 4 rondelles, 4 écrous ◆	2
16	SA016480000	Détendeur d'air 3/4 0 - 10 bar (volant phosphore) ◆	1
17	SA910011402	Manomètre 0 - 10 bar ◆	1
10	SAI44630720	Bloc inverseur droit avec ◆	1
19	SA046280102	Piston moteur ◆	1
24	SA046280007	Cylindre moteur ◆	1
50	SA046250015	Silencieux ◆	1
6	SAI44579912	Joint de glace fixe (x 10) ◆	10) 1
7	SA046170508	Glace fixe ◆	1
8	SA044570324	Glace mobile ◆	1
12	SAI44579922	Bague R 10 (x 10) ◆	3
13	SAI44579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆	1
14	SAI44579910	Bague R 6a (x 10) ◆	1
2	SA044020006	Cylindre ◆	1
3	SA044020602	Piston ◆	1
6	SAI44020620	Clapet de refoulement ◆	1
1	SAI55581450	Filtre nu inox (voir détail) ◆	1
4	SA903090220	Vanne HP FF 3/8 BSP ◆	1
16	SAI50040327	Joint (les 5) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

Nomenclature SAMES doc. 582007110

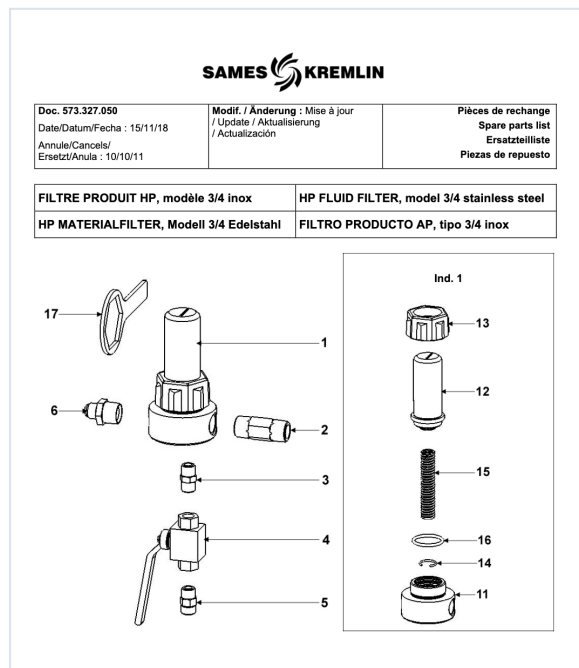

Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582007110

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	SA051870001*	Tirant	3
4	SA953010025*	Ecrou HM 16	3
5	SA963200025*	Rondelle 16	16 3
6	SA050311904*	Ressort de protection	1
30	SA051341206*	Support de pompe	1
2a	SA144025600	Hydraulique C260 inox (voir Doc. 573.414.050) Mod. 40C260 avec joints GT / with GT seals / mit GT Dichtung / con juntas GT	1
40	SA155581400*	Filtre 3/4 équipé (voir Doc. 573.327.050)	1
41	SA000161112	Tamis n° 12 (280)	1
42	SA905210404*	Coude MF 1" inox	1
43	SA050102449*	Raccord inox MM 1" - 38 x 150	1
44	SA049597100*	Canne d'aspiration inox (25) avec crépine	1
45	SA149591400	Crépine avec manchon	1
50	SA051231000*	Chariot	1
51	SA151730114	Pochette 2 étriers, 4 rondelles, 4 écrous	2
16	SA016480000	Détendeur d'air 3/4 0 - 10 bar (volant phosphore)	1
17	SA910011402	Manomètre 0 - 10 bar	1
20	SA903080401	Soupape de décharge	1
21	SA903090208*	Robinet F 3/4	1
22	SA051870151*	Raccord MM 3/4 BSP avec piquage	1
25	SA903130508	Régulateur de pression	1
52	SA044950008*	Clé (pour cuve pressegarniture)	1
53	SA051881459*	Flamme : outillage pour montage garniture	1
3	SA046280202*	Tige d'accouplement	1
5	SA044570106*	Bague de guidage	1
6	SA144579923	Bague R 8 bis (x 10)	1
7	SA046271002*	Embase du bloc inverseur Base, reversing-block	1
8	SA109420257	Bague O Ring (x 10)	3
10	SA144630720	Bloc inverseur droit avec	1
11	SA930151446*	Vis CHc M 8x35	2
12	SA905120905*	Raccord coudé M 1/4 BSP - tuyau 4x6	3
13	SA146199902*	Ressort (x 10)	1
14	SA044570131*	Chape femelle	1
15	SA044570900*	Fourchette de commande Fork assembly control	1

Vue éclatée Airless 40C260 · 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
16	SA902202002*	Anneau de retenue	1
17	SA046180003*	Tige de pilotage	1
18	SA046144907*	Ecrou	1
19	SA046280102	Piston moteur ◆	1
20	SA909130378*	Joint de piston	1
22	SA046280106*	Bague de frottement (x 2)	1
23	SA909420114*	Joint	1
24	SA046280007	Cylindre moteur ◆	1
25	SA909420293*	Joint de cylindre	2
27	SA044570107*	Butée	1
29	SA933011337*	Vis CHc M 10x25	2
30	SA963040021*	Rondelle MN 10	2
33	SA953010023*	Ecrou HM 12	1
34	SA963200023*	Rondelle	1
35	SA044710007*	Tirant moteur	10
36	SA963040019*	Rondelle MN 8	10
37	SA953010019*	Ecrou HM 8	10
38	SA933151277*	Vis CHc M 6x20	2
41	SA144585354	Joint d'embase (x 10)	2
42	SA906333105*	Bouchon 3/4 BSP	4
43	SA905120905*	Raccord coudé M 1/4 BSP - tuyau 4 x 6	2
45	SA903050511*	Distributeur ISO 5/2 - T3	1
50	SA046250015	Silencieux ◆	1
52	SA932173145*	Vis M 6 x 10	1
60	SA901180024*	Câble de mise à la terre (Lg. 5m) avec rondelle et vis	1
6	SA144579912	Joint de glace fixe (x 10) ◆	10) 1
7	SA046170508	Glace fixe ◆	1
8	SA044570324	Glace mobile ◆	1
9	SA044570325*	Clavette	1
10	SA921140102*	Ressort	1
11	SA044571006*	Butée de ressort	1
12	SA144579922	Bague R 10 (x 10) ◆	3
13	SA144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆	1
14	SA144579910	Bague R 6a (x 10) ◆	1
16	SA144630415*	Couvercle	1
17	SA933151277*	Vis CHc M 6x20	4
18	SA906333102*	Bouchon 1/4 BSP	1
19	SA046170510*	Levier	1
1	SA044025001*	Bride supérieure	1

Vue éclatée Airless 40C260 · 1/1 (suite)

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	SA044020006	Cylindre ◆	1
3	SA044020602	Piston ◆	1
4	SA044970004*	Cuve presse-garniture	1
6	SA144020620	Clapet de refoulement ◆	1
8	SA907414242*	Bille Ø 16, inox 440C	1
15	SA144025200*	Clapet d'aspiration assemblé	1
17	SA907414269	Bille Ø 27,7, inox 440C	1
18	SA044695010*	Jonc	1
19	SA050040323*	Joint torique	1
24	SA050040323*	Joint torique	1
26	SA144950012*	Bouchon de vidange	1
27	SA109020401*	Joint plat (x 5)	1
7a	SA909150226*	Joint GT	1
10	SA909050820*	Joint chevron (PTFE G)	4
11	SA909051102*	Joint chevron (PE)	4
12	SA044025004*	Rondelle d'appui male (inox)	1
13	SA044025003*	Rondelle de serrage (inox) Mod. C260 avec joints GT / with GT seals / mit GT Dichtung / con juntas GT	1
9b	SA144710100*	Cartouche supérieure GT	1
7c	SA909060303*	Joint de piston (PU)	1
9c	SA144710200*	Cartouche supérieure PU	1
25	SA044990047*	Rondelle de calage	1
8	SA907414142*	Bille Ø 16 inox 316 ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS	1
1	SA155581450	Filtre nu inox (voir détail) ◆	1
2	SA055581401*	Mamelon inox 3/4 NPS	1
3	SA905240002*	Raccord inox MM 3/8 NPT	1
4	SA903090220	Vanne HP FF 3/8 BSP ◆	1
5	SA050102436*	Raccord inox M 18 x 125 - M 3/8 BSP	1
6	SA905210515*	Raccord inox M 3/4 NPT - M 3/4 JIC	1
7	SA000161112	Tamis n° 12 (280) ◆	1
11	SA055581451*	Embase 3/4	1
12	SA055580202*	Cuve	1
13	SA055280002*	Ecrou	1
14	SA055190007*	Jonc	1
15	SA055190005*	Ressort	1
16	SA150040327	Joint (les 5) ◆	1
17	SA049030018*	Clé de démontage	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.