Schémas des pièces Inogun A et A FCC · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	900016321	Déflecteur jet plat moyen (voir § 8.10.1 page 56) · Inogun A FCC ◆	1
4	910027640	Support électrode jet plat (voir § 8.10.1 page 56) · Inogun A FCC ◆	1
3	1409259	Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc) (voir § 8.10.3 page 61) · Inogun A FCC ◆	option
4	910027641	Support électrode jet rond (voir § 8.10.3 page 61) · Inogun A FCC ◆	option
4	900017737#*	Tuyau poudre POE Ø12 mm vert antistatique · Inogun A FCC ◆	
9.4	J2FTDF410	Joint torique · Tube support équipé Inogun FCC ◆	1
3	900016321	Déflecteur jet plat moyen (voir § 8.10.1 page 56) · Inogun A version standard ◆	1
4	910027640	Support électrode jet plat (voir § 8.10.1 page 56) · Inogun A version standard ◆	1
3	1409259	Déflecteur jet rond Ø16 mm (blanc) (voir § 8.10.3 page 61) · Inogun A version standard ◆	option
4	910027641	Support électrode jet rond (voir § 8.10.3 page 61) · Inogun A version standard ◆	option
4	130001649#*	Tuyau poudre POE Ø11 vert antistatique · Inogun A version standard ◆	
3	900016321	Déflecteur jet plat moyen (voir § 8.10.1 page 56) · Inogun A Robotique single 60° ◆	1
4	910027640	Support électrode jet plat (voir § 8.10.1 page 56) · Inogun A Robotique single 60° ◆	1
3	1409259	(voir § 8.10.3 page 61) · Inogun A Robotique single 60° ◆	option
4	910027641	Support électrode jet rond (voir § 8.10.3 page 61) · Inogun A Robotique single 60° ◆	option
3	900016321	Déflecteur jet plat moyen (voir § 8.10.1 page 56) · Inogun A Robotique Twin Convergent ◆	2
4	910027640	Support électrode jet plat (voir § 8.10.1 page 56) · Inogun A Robotique Twin Convergent ◆	2
3	1409259	(voir § 8.10.3 page 61) · Inogun A Robotique Twin Convergent ◆	option
4	910027641	Support électrode jet rond (voir § 8.10.3 page 61) · Inogun A Robotique Twin Convergent ◆	option
3	900016321	Déflecteur jet plat moyen (voir § 8.10.1 page 56) · Inogun A Robotique Twin Parallèle ◆	2
4	910027640	Support électrode jet plat (voir § 8.10.1 page 56) · Inogun A Robotique Twin Parallèle ◆	2
3	1409259	(voir § 8.10.3 page 61) · Inogun A Robotique Twin Parallèle ◆	option
4	910027641	Support électrode jet rond (voir § 8.10.3 page 61) · Inogun A Robotique Twin Parallèle ◆	option
5.1	910028155	Tube poudre équipé (voir § 8.6.1 page 50) · Canon équipé ◆	1
5.31	J2FTDF027	Joint torique (inclus dans rep.5.3) · Canon équipé ◆	1
5.1	910028155	Tube poudre équipé · Pièces de rechange ◆	1
5.11	J2FTDF160	Joint torique · Pièces de rechange ◆	2
5.1	910030173	Kit tube poudre version ressuage (voir § 8.7.1 page 58) · Canon équipé version ressuage ◆	1
5.31	J2FTDF027	Joint torique (inclus dans rep.5.3) · Canon équipé version ressuage ◆	1
5.1	910030173	Kit tube poudre version ressuage · Pièces de rechange ◆	1
5.11	J2FTDF160	Joint torique · Pièces de rechange ◆	2
7.1	J2CTPC185	Joint torique · Bride de maintien équipée ◆	1

Schémas des pièces Inogun A et A FCC · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7.31	J3ETOR038	Joint torique EPDM (inclus dans rep.7.3) · Bride de maintien équipée	1
1.1	J3ETOR097	Joint torique (inclus dans le rep.1.2) · Contre-électrode équipée	1
1.3	Q2HRDC052	Ressort (inclus dans le rep.1.4) · Contre-électrode équipée	1
4	910027640	Support électrode jet plat · Jet plat	1
4	900016321	Déflecteur jet plat moyen (gris) · Jet plat	1
3	900019952	Déflecteur jet plat étroit (vert) · Jet plat	option
3	900020796	Déflecteur jet plat large (noir) · Jet plat	option
4.1	J2FTCF054	Joint torique (inclus dans le rep. 4) · Jet plat	1
3	900021863	Déflecteur medium buse rallongée jet plat · Longueurs 150 et 300 mm	option
3	900021864	Déflecteur large buse rallongée jet plat · Longueurs 150 et 300 mm	option
3.1	EU9001917	Joint torique Support électrode jet plat lg: 150 à 300 · Longueurs 150 et 300 mm	2
4.5	910032309	Résistance 10 M avec ressort · Longueurs 150 et 300 mm	1 ou 2
4.6	900018741	Contact HT buses longues · Longueurs 150 et 300 mm	1 ou 2
3	900021863	Déflecteur medium buse rallongée jet plat · Longueurs 450 et 600 mm	option
3	900021864	Déflecteur large buse rallongée jet plat · Longueurs 450 et 600 mm	option
3.1	EU9001917	Joint torique · Longueurs 450 et 600 mm	2
4.5	910032309	Résistance 10 M avec ressort · Longueurs 450 et 600 mm	X
4.6	900018741	Contact HT buses longues · Longueurs 450 et 600 mm	X
4	910027641	Support électrode jet rond · Jet rond	1
4	1409259	Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc) · Jet rond	1
4	900008026	Déflecteur jet rond D: 16 mm HD (gris) · Jet rond	option
4	1411500	Déflecteur jet rond D: 12 mm (blanc) · Jet rond	option
4	1409260	Déflecteur jet rond D: 20 mm (blanc) · Jet rond	option
4	900008027	Déflecteur jet rond D: 20 mm HD (bleu) · Jet rond	option
4	1411993	Déflecteur jet rond D: 25 mm (blanc) · Jet rond	option
4.1	J2FTCF054	Joint torique (inclus dans le rep. 4) · Jet rond	1
4.2	J2CTPC020	Joint torique (inclus dans le rep. 4) · Jet rond	1
2	1409259	Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc) · Option, buses rallongées jet rond	1
2	900008026	Déflecteur jet rond D: 16 mm Haute Densité (gris) · Option, buses rallongées jet rond	option
2	1411500	Déflecteur jet rond D: 12 mm (blanc) · Option, buses rallongées jet rond	option
2	1409260	Déflecteur jet rond D: 20 mm (blanc) · Option, buses rallongées jet rond	option
2	900008027	Déflecteur jet rond D: 20 mm Haute Densité (bleu) · Option, buses rallongées jet rond	option
2	1411993	Déflecteur jet rond D: 25 mm (blanc) · Option, buses rallongées jet rond	option
3.1	EU9001917	Joint torique Support électrode jet rond lg: 150 à 300 · Option, buses rallongées jet rond	2

Schémas des pièces Inogun A et A FCC · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
4.1	J2FTCF054	Joint torique (inclus dans le rep. 4) · Option, buses rallongées jet rond	1
4.2	J2CTPC020	Joint torique (inclus dans le rep. 4) · Option, buses rallongées jet rond	1
4.6	900018741	Contact HT buses longues · Option, buses rallongées jet rond	1 ou 2
4.10	900020904	Déflecteur étroit jet rond buse rallongée · Option, buses rallongées jet rond	1
2	1409259	Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc) · Longueurs de 450 à 1500 mm	1
2	900008026	Déflecteur jet rond D: 16 mm Haute Densité (gris) · Longueurs de 450 à 1500 mm	option
2	1411500	Déflecteur jet rond D: 12 mm (blanc) · Longueurs de 450 à 1500 mm	option
2	1409260	Déflecteur jet rond D: 20 mm (blanc) · Longueurs de 450 à 1500 mm	option
2	900008027	Déflecteur jet rond D: 20 mm Haute Densité (bleu) · Longueurs de 450 à 1500 mm	option
2	1411993	Déflecteur jet rond D: 25 mm (blanc) · Longueurs de 450 à 1500 mm	option
3.1	EU9001917	Joint torique · Longueurs de 450 à 1500 mm	2
4.2	J2CTPC020	Joint torique (inclus dans le Rep.4) · Longueurs de 450 à 1500 mm	1
4.6	900018741	Contact HT buses longues · Longueurs de 450 à 1500 mm	X
4.10	900020904	Déflecteur étroit jet rond buse rallongée · Longueurs de 450 à 1500 mm	1
3	1409259	Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc) · Kit de transformation d'un jet plat en jet rond pour buses rallongées	1
3.1	EU9001917	Joint torique · Kit de transformation d'un jet plat en jet rond pour buses rallongées	2
4.2	J2CTPC020	Joint torique · Kit de transformation d'un jet plat en jet rond pour buses rallongées	1
3	900020896	Déflecteur étroit buse rallongée jet plat · Kit de transformation d'un jet rond en jet plat pour buses rallongées	1
3.1	EU9001917	Joint torique · Kit de transformation d'un jet rond en jet plat pour buses rallongées	2
4.4	900021863	Déflecteur medium buse rallongée jet plat · Kit de transformation d'un jet rond en jet plat pour buses rallongées	option
4.4	900021864	Déflecteur large buse rallongée jet plat · Kit de transformation d'un jet rond en jet plat pour buses rallongées	option
22.1	900019144	Coude poudre 60° · Pièces de rechange	1
22.2	J2FTDF177	Joint torique · Pièces de rechange	2
22.3	J2FTDF155	Joint torique · Pièces de rechange	1
22.5	J2FTCF054	Joint torique · Pièces de rechange	1
22.6	900015975	Bague conductrice · Pièces de rechange	1
22.7	J2FTDF029	Joint torique · Pièces de rechange	1
22.2	J2FTDF177	Joint torique · Adaptateur buse à 90°	2
22.3	J2FTDF155	Joint torique · Adaptateur buse à 90°	1
22.5	J2FTCF054	Joint torique · Adaptateur buse à 90°	1
22.6	900015975	Bague conductrice · Adaptateur buse à 90°	1
22.7	J2FTDF029	Joint torique · Adaptateur buse à 90°	1
23.1	900020365	Coude poudre 90° · Adaptateur buse à 90°	1
—	910014565	(voir § 9.1.2 page 11) · Pompe CS 130 version poudre	Option

Schémas des pièces Inogun A et A FCC · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5	910014388	(voir § 9.1.1 page 11) Ejecteur blanc équipé · Pompe CS 130 version poudre ◆	1
5	910014390	(voir § 9.1.1 page 11) · Pompe CS 130 version poudre ◆	Option
7	J2FTDF273	Joint viton noir · Pompe CS 130 version poudre ◆	1
—	910014388	Ejecteur gris équipé · Ejecteur équipé ◆	1
—	910014390	Ejecteur blanc équipé · Ejecteur équipé ◆	Option
1	160000146	Joint torique noir 2 1 DES05446 · Ejecteur équipé ◆	1
—	910014565	Injecteur plastique CS 130 équipé · Injecteur équipé ◆	Option
1	J2FTDF160	Joint viton noir · Injecteur équipé ◆	1
2	J2FTDF075*	Joint viton noir · Injecteur équipé ◆	1
4	910014388	(voir § 9.1.1 page 11) · Pompe CS 130 version air (aspiration des fumées) ◆	1
5	J2FTDF273	Joint viton noir · Pompe CS 130 version air (aspiration des fumées) ◆	1
4	J2CTPB25	Joint torique conducteur · Connectique ◆	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 1/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Inogun A FCC

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910028715	Projecteur Inogun A FCC (avec câble lg: 30 m)	1
—	910028699*	Tronc commun Inogun A FCC/ Inogun A (**)	1
2	900018342*	Ecrou de buse	1
3	900016321	Déflecteur jet plat moyen (voir § 8.10.1 page 56) ◆	1
4	910027640	Support électrode jet plat (voir § 8.10.1 page 56) ◆	1
5	910028708*	Canon équipé (voir § 8.6 page 49)	1
6	910027298*	Culasse montée	1
7	910028159*	Bride de maintien équipée (voir § 8.8 page 54)	1
8	900018168*	Câble basse tension équipé (lg: 30 m)	1
9	910026238*	Tube support équipé Inogun FCC (voir § 8.1.1 page 40) Non représenté	1
3	1409259	Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc) (voir § 8.10.3 page 61) ◆	option
4	910027641	Support électrode jet rond (voir § 8.10.3 page 61) ◆	option
4	900017737#*	Tuyau poudre POE Ø12 mm vert antistatique ◆	
4	Q6VRUB001*	Bande velcro noire	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 2/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Tube support équipé Inogun FCC

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
9	910026238*	Tube support équipé Inogun FCC	1
9.1	900017448*	Embout multi-sorties	1
9.2	250000214*	Vis FB/90 M 4 / 10 inox	1
9.3	900016077*	Tube support Inogun	1
9.4	J2FTDF410	Joint torique ◆	1
9.5	900016075*	Ecrou Inogun	1
9.6	900016089*	Bague fendue	1
9.7	900011889*	Pion de centrage	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 3/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Inogun A version standard

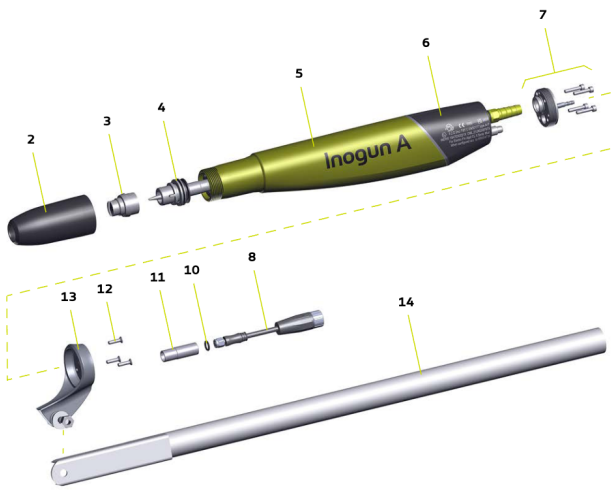

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910028713	Projecteur Inogun A (avec câble lg: 20 m)	1
—	910028699*	Tronc commun Inogun A FCC/ Inogun A (**)	1
2	900018342*	Ecrou de buse	1
3	900016321	Déflecteur jet plat moyen (voir § 8.10.1 page 56) ◆	1
4	910027640	Support électrode jet plat (voir § 8.10.1 page 56) ◆	1
5	910028708*	Canon équipé (voir § 8.6 page 49)	1
6	910027298*	Culasse montée	1
7	910028159*	Bride de maintien équipée (voir § 8.8 page 54)	1
8	900017990*	Câble basse tension Inogun (lg: 20 m)	1
10	160000146	Joint torique	1
11	900019285*	Chemisage	1
12	X2BVKB121*	Vis FB/90 M4x16 acier zingué	3
13	900016312*	Support arrière	1
14	910029712*	Bras support D: 30 mm équipé Non représenté	1
1	910028711*	Contre électrode équipée (voir § 8.9 page 55)	option
3	1409259	Déflecteur jet rond Ø16 mm (blanc) (voir § 8.10.3 page 61) ◆	option
4	910027641	Support électrode jet rond (voir § 8.10.3 page 61) ◆	option
4	130001649#*	Tuyau poudre POE Ø11 vert antistatique ◆	


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 4/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Inogun A Robotique single 60°

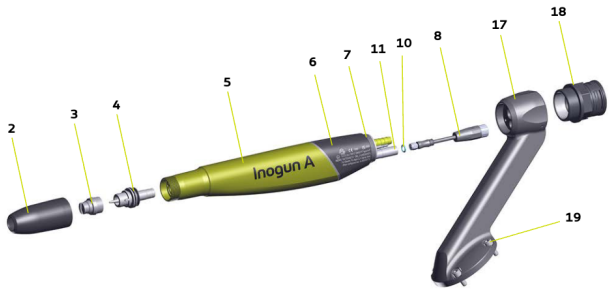

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910030100*	+ support + câble 30 m	1
—	910028699*	Tronc commun Inogun A FCC/ Inogun A (**)	1
2	900018342*	Ecrou de buse	1
3	900016321	Déflecteur jet plat moyen (voir § 8.10.1 page 56) ◆	1
4	910027640	Support électrode jet plat (voir § 8.10.1 page 56) ◆	1
5	910028708*	Canon équipé (voir § 8.6 page 49)	1
6	910027298*	Culasse montée	1
7	910028159*	Bride de maintien équipée (voir § 8.8 page 54)	1
8	900018168*	Câble basse tension équipé (lg: 30 m)	1
10	J2FTDF106*	Joint torique	1
11	900019285*	Chemisage	1
17	900018640*	Support robotique	1
18	110000922*	Connecteur droit	1
19	250000372	Vis CHC M8x20 nylon + fibre Non représenté	4
19	110000915*	Gaine robotique	6
1	910028711*	Contre électrode équipée (voir § 8.9 page 55) Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc)	option
3	1409259	(voir § 8.10.3 page 61) ◆	option
4	910027641	Support électrode jet rond (voir § 8.10.3 page 61) ◆	option
4	900017737#*	Tuyau poudre POE Ø12 mm vert antistatique	


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 5/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Inogun A Robotique Twin Convergent

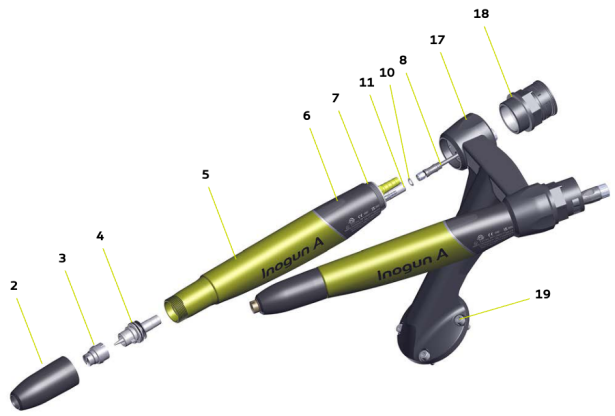

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910030101*	support + câble 30 m	1
—	910028699*	Tronc commun Inogun A FCC/ Inogun A (**)	1
2	900018342*	Ecrou de buse	2
3	900016321	Déflecteur jet plat moyen (voir § 8.10.1 page 56) ◆	2
4	910027640	Support électrode jet plat (voir § 8.10.1 page 56) ◆	2
5	910028708*	Canon équipé (voir § 8.6 page 49)	2
6	910027298*	Culasse montée	2
7	910028159*	Bride de maintien équipée (voir § 8.8 page 55)	2
8	900018168*	Câble basse tension équipé (lg: 30 m)	2
10	J2FTDF106*	Joint torique	2
11	900019285*	Chemisage	2
17	900018581*	Support robotique	1
18	110000922*	Connecteur droit	2
19	250000372	Vis CHC M8x20 nylon + fibre Non représenté	4
19	110000915*	Gaine robotique	2 x 6
1	910028711*	Contre électrode équipée (voir § 8.9 page 55) Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc)	option
3	1409259	(voir § 8.10.3 page 61) ◆	option
4	910027641	Support électrode jet rond (voir § 8.10.3 page 61) ◆	option
4	900017737#*	Tuyau poudre POE Ø12 mm vert antistatique	


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 6/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Inogun A Robotique Twin Parallèle

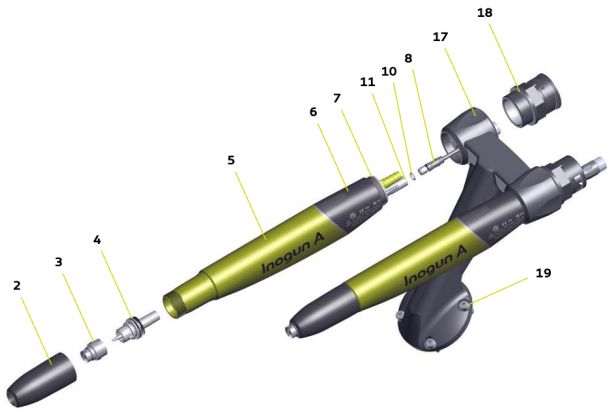

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910030102*	support + câble 30 m	1
—	910028699*	Tronc commun Inogun A FCC/ Inogun A (**)	1
2	900018342*	Ecrou de buse	2
3	900016321	Déflecteur jet plat moyen (voir § 8.10.1 page 56) ◆	2
4	910027640	Support électrode jet plat (voir § 8.10.1 page 56) ◆	2
5	910028708*	Canon équipé (voir § 8.6 page 49)	2
6	910027298*	Culasse montée	2
7	910028159*	Bride de maintien équipée (voir § 8.8 page 55)	2
8	900018168*	Câble basse tension équipé (lg: 30 m)	2
10	J2FTDF106*	Joint torique	2
11	900019285*	Chemisage	2
17	900018639*	Support robotique	1
18	110000922*	Connecteur droit	2
19	250000372	Vis CHC M8x20 nylon + fibre Non représenté	4
19	110000915*	Gaine robotique	2 x 6
1	910028711*	Contre électrode équipée (voir § 8.9 page 55) Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc)	option
3	1409259	(voir § 8.10.3 page 61) ◆	option
4	910027641	Support électrode jet rond (voir § 8.10.3 page 61) ◆	option
4	900017737#*	Tuyau poudre POE 12mm vert antistatique	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 7/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Canon équipé

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5	910028708*	Canon équipé	1
5.1	910028155	Tube poudre équipé (voir § 8.6.1 page 50) ◆	1
5.2	910028158*	Ecran de protection équipé (voir § 8.6.2 page 51)	1
5.3	910028157	Contact HT équipé avec joint torique	1
5.31	J2FTDF027	Joint torique (inclus dans rep.5.3) ◆	1
5.4	910024679	Cascade HT équipée 100 kV	1
5.41	J2FTCF051	Joint torique (inclus dans rep.5.4)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 8/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5.1	910028155	Tube poudre équipé ◆	1
5.11	J2FTDF160	Joint torique ◆	2
5.2	900024147*	Douille de renfort	option

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 9/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5.2	910028158*	Ecran de protection équipé	1
5.21	160000344*	Joint torique	1
5.22	J2FTDF078*	Joint torique	1
5.22	250000370*	Vis Torx M3 x 5 acier zingué	1
5.22	X2BDVX003*	Rondelle éventail AZ 3	1
5.24	160000343*	Joint torique	1
5.25	910028154*	Conduit soufflage électrode équipé	1
5.251	J2CTPC020	Joint torique (inclus dans le rep.5.25)	4
5.26	250000324*	Vis PT CB 40X30 acier zingué	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 10/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Canon équipé version ressuage

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5	910033692*	Canon équipé version ressuage	1
5.1	910030173	Kit tube poudre version ressuage (voir § 8.7.1 page 58) ◆	1
5.2	910028158*	Ecran de protection équipé (voir § 8.6.2 page 56)	1
5.3	910028157	Contact HT équipé avec joint torique	1
5.31	J2FTDF027	Joint torique (inclus dans rep.5.3) ◆	1
5.4	910024679	Cascade HT équipée 100 kV	1
5.41	J2FTCF051	Joint torique (inclus dans rep.5.4)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 11/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5.1	910030173	Kit tube poudre version ressuage ◆	1
5.11	J2FTDF160	Joint torique ◆	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 12/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Bride de maintien équipée

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7	910028159*	Bride de maintien équipée	1
7.1	J2CTPC185	Joint torique ◆	1
7.2	X3AVSY123*	Vis C M 4 / 20 acier zingué	4
7.3	910029641*	Tétine d'air équipée	1
7.31	J3ETOR038	Joint torique EPDM (inclus dans rep.7.3) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 13/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Contre-électrode équipée

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	910028711*	Contre-électrode équipée	1
1.1	J3ETOR097	Joint torique (inclus dans le rep.1.2) ◆	1
1.2	910024920*	Contre-électrode Inogun A équipée	1
1.21	110001096	Fiche banane D:4 (inclus dans le rep.1.2)	1
1.3	Q2HRDC052	Ressort (inclus dans le rep.1.4) ◆	1
1.4	910028547*	Connexion contre-électrode	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 14/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Jet plat

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
4	910027640	Support électrode jet plat ◆	1
4	900016321	Déflecteur jet plat moyen (gris) ◆	1
3	900019952	Déflecteur jet plat étroit (vert) ◆	option
3	900020796	Déflecteur jet plat large (noir) ◆	option
4.1	J2FTCF054	Joint torique (inclus dans le rep. 4) ◆	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 15/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Longueurs 150 et 300 mm

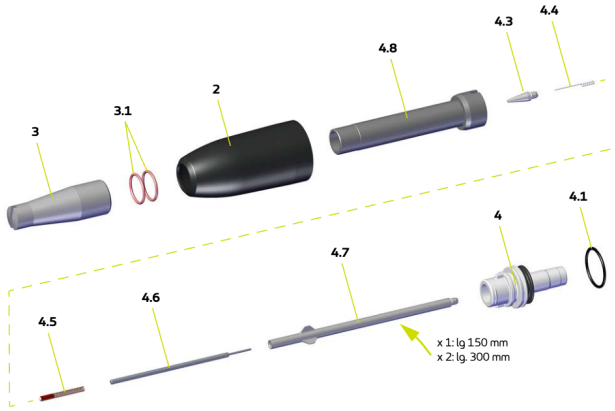

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910028485*	Buse rallongée jet plat lg: 150 mm	1
—	910028486*	Buse rallongée jet plat lg: 300 mm	1
2	900018342*	Ecrou de buse rallongée lg: 150 à 300	1
2	900020896	Déflecteur étroit jet plat buse rallongée	1
3	900021863	Déflecteur medium buse rallongée jet plat ◆	option
3	900021864	Déflecteur large buse rallongée jet plat ◆	option
3.1	EU9001917	Joint torique Support électrode jet plat lg: 150 à 300 ◆	2
4	910027640	(voir § 8.10.1 page 56)	1
4.1	J2FTCF054	Joint torique (inclus dans le Rep.4)	1
4.3	900017797*	Extension électrode	1
4.4	900017811	Ressort ioniseur	1
4.5	910032309	Résistance 10 M avec ressort ◆	1 ou 2
4.6	900018741	Contact HT buses longues ◆	1 ou 2
4.7	900018739*	Extension électrode long	1 ou 2
4.7	900021080*	Corps lg: 150 mm	1
4.7	900021081*	Corps lg: 300 mm	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 16/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Longueurs 450 et 600 mm

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910032772*	Buse rallongée jet plat lg: 450 mm	1
—	910032773*	Buse rallongée jet plat lg: 600 mm	1
2	900020473*	Ecrou de buse rallongée lg: 450 à 600 mm	1
2	900020896	Déflecteur étroit jet plat buse rallongée	1
3	900021863	Déflecteur medium buse rallongée jet plat ◆	option
3	900021864	Déflecteur large buse rallongée jet plat ◆	option
3.1	EU9001917	Joint torique ◆	2
4	910032276	Support électrode renforcé lg: 450 à 600	1
4.1	J2FTCF054	Joint torique (inclus dans le Rep.4)	1
4.3	900017797*	Extension électrode	1
4.4	900017811	Ressort ioniseur	1
4.5	910032309	Résistance 10 M avec ressort ◆	X
4.6	900018741	Contact HT buses longues ◆	X
4.7	900018739*	Extension électrode long	X
4.7	900021083*	Corps lg: 450 mm	1
4.7	900021085*	Corps lg: 600 mm	1
4.9	900020899	Douille de renfort (à partir de lg: 450) (inclus dans Rep.4)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 17/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Jet rond

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
4	910027641	Support électrode jet rond ◆	1
4	1409259	Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc) ◆	1
4	900008026	Déflecteur jet rond D: 16 mm HD (gris) ◆	option
4	1411500	Déflecteur jet rond D: 12 mm (blanc) ◆	option
4	1409260	Déflecteur jet rond D: 20 mm (blanc) ◆	option
4	900008027	Déflecteur jet rond D: 20 mm HD (bleu) ◆	option
4	1411993	Déflecteur jet rond D: 25 mm (blanc) ◆	option
4.1	J2FTCF054	Joint torique (inclus dans le rep. 4) ◆	1
4.2	J2CTPC020	Joint torique (inclus dans le rep. 4) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 18/30


Mode d'emploi complet (PDF)

Option, buses rallongées jet rond

Référence	Longueur de buse (mm)	Corps	Nombre extension électrode (*)	Ecrou	Déflecteur	Ressort ioniseur	Extension électrode	Support électrode	Douille de renfort
910028576	150	900021080	1	900018342	900020904	900018523	900017552	910027641	-
910028575	300	900021081	2						-
910030942	450	900021083	3	900020473				910032276	900020899
910029099	600	900021085	4						
910031754	1050	900020467	7						
910032347	1500	900021066	10						

(*) Extension électrode comprenant l'extension électrode long (900018739), une résistance 10 MΩ avec ressort (910032309) et un contact HT buses longues (900018741).

8.10.4.1. Longueurs 150 et 300 mm

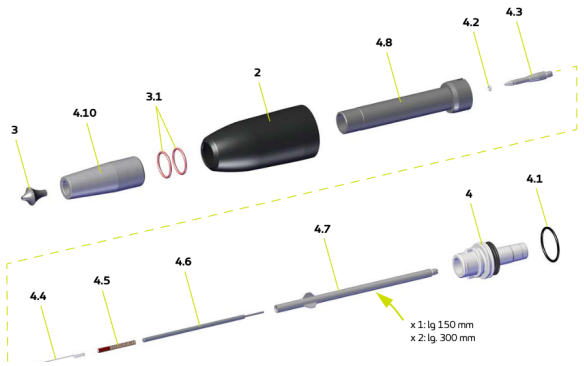

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910028576*	Buse rallongée jet rond lg: 150 mm	1
—	910028575*	Buse rallongée jet rond lg: 300 mm	1
2	900018342*	Ecrou de buse rallongée lg: 150 à 300	1
2	1409259	Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc) ◆	1
2	900008026	Déflecteur jet rond D: 16 mm Haute Densité (gris) ◆	option
2	1411500	Déflecteur jet rond D: 12 mm (blanc) ◆	option
2	1409260	Déflecteur jet rond D: 20 mm (blanc) ◆	option
2	900008027	Déflecteur jet rond D: 20 mm Haute Densité (bleu) ◆	option
2	1411993	Déflecteur jet rond D: 25 mm (blanc) ◆	option
3.1	EU9001917	Joint torique Support électrode jet rond lg: 150 à 300 ◆	2
4	910027641	(voir § 8.10.3 page 61)	1
4.1	J2FTCF054	Joint torique (inclus dans le rep. 4) ◆	1
4.2	J2CTPC020	Joint torique (inclus dans le rep. 4) ◆	1
4.3	900017552*	Extension électrode	1
4.4	900018523	Ressort ioniseur	1
4.5	910032309	Résistance 10 M avec ressort	1 ou 2
4.6	900018741	Contact HT buses longues ◆	1 ou 2
4.7	900018739*	Extension électrode long	1 ou 2
4.7	900021080*	Corps lg: 150 mm	1
4.7	900021081*	Corps lg: 300 mm	1
4.10	900020904	Déflecteur étroit jet rond buse rallongée ◆	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 19/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Longueurs de 450 à 1500 mm

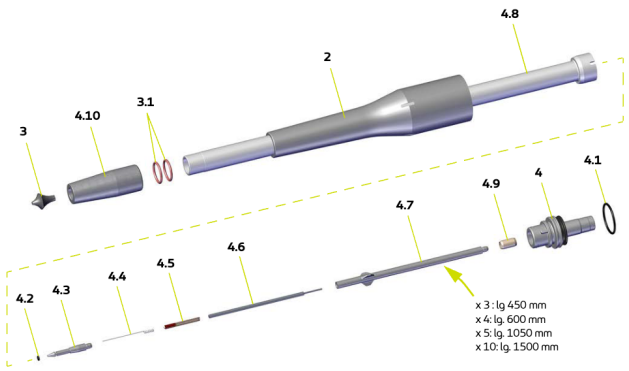

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910030942*	Buse rallongée jet rond lg: 450 mm	1
—	910029099*	Buse rallongée jet rond lg: 600 mm	1
—	910031754*	Buse rallongée jet rond lg: 1050 mm	1
—	910032347*	Buse rallongée jet rond lg: 1500 mm	1
2	900020473*	Ecrou de buse rallongée lg: 450 à 1500	1
2	1409259	Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc) ◆	1
2	900008026	Déflecteur jet rond D: 16 mm Haute Densité (gris) ◆	option
2	1411500	Déflecteur jet rond D: 12 mm (blanc) ◆	option
2	1409260	Déflecteur jet rond D: 20 mm (blanc) ◆	option
2	900008027	Déflecteur jet rond D: 20 mm Haute Densité (bleu) ◆	option
2	1411993	Déflecteur jet rond D: 25 mm (blanc) ◆	option
3.1	EU9001917	Joint torique ◆	2
4	910032276	Support électrode renforcé lg: 450 à 600	1
4.1	J2FTCF054	Joint torique (inclus dans le Rep.4)	1
4.2	J2CTPC020	Joint torique (inclus dans le Rep.4) ◆	1
4.3	900017552*	Extension électrode	1
4.4	900018523	Ressort ioniseur	1
4.5	910032309	Résistance 10 M avec ressort	X
4.6	900018741	Contact HT buses longues ◆	X
4.7	900018739*	Extension électrode long	X
4.7	900021083*	Corps lg: 450 mm	1
4.7	900021085*	Corps lg: 600 mm	1
4.7	900020467*	Corps lg: 1050 mm	1
4.7	900021066*	Corps lg: 1500 mm Douille de renfort (à partir de lg: 450)	1
4.9	900020899	(inclus dans le rep. 4)	1

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 19/30 (suite)

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
4.10	900020904	Déflecteur étroit jet rond buse rallongée ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 20/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Kit de transformation d'un jet plat en jet rond pour buses rallongées

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
20	910032710*	rallongées	1
3	1409259	Déflecteur jet rond D: 16 mm (blanc) ◆	1
3.1	EU9001917	Joint torique ◆	2
4.2	J2CTPC020	Joint torique ◆	1
4.3	900017552*	Extension déflecteur jet rond	1
4.4	900018523	Ressort ioniseur jet rond	1
4.10	900020904	Déflecteur buse rallongée jet rond	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 21/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Kit de transformation d'un jet rond en jet plat pour buses rallongées

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
21	910032709*	pour buses rallongées	1
3	900020896	Déflecteur étroit buse rallongée jet plat ◆	1
3.1	EU9001917	Joint torique ◆	2
4.3	900017797*	Extension déflecteur jet plat	1
4.4	900017811	Ressort ioniseur jet plat Option	1
4.4	900021863	Déflecteur medium buse rallongée jet plat ◆	option
4.4	900021864	Déflecteur large buse rallongée jet plat ◆	option

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 22/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
22	910029247*	Adaptateur buse à 60°	1
22.1	900019144	Coude poudre 60° ◆	1
22.2	J2FTDF177	Joint torique ◆	2
22.3	J2FTDF155	Joint torique ◆	1
22.4	900018709*	Ecrou de buse orientée	1
22.5	J2FTCF054	Joint torique ◆	1
22.6	900015975	Bague conductrice ◆	1
22.7	J2FTDF029	Joint torique ◆	1
22.8	900018710*	Contact HT	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 23/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Adaptateur buse à 90°

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
23	910029270*	Adaptateur buse à 90°	1
22.2	J2FTDF177	Joint torique ◆	2
22.3	J2FTDF155	Joint torique ◆	1
22.4	900018709*	Ecrou de buse orientée	1
22.5	J2FTCF054	Joint torique ◆	1
22.6	900015975	Bague conductrice ◆	1
22.7	J2FTDF029	Joint torique ◆	1
22.8	900018710*	Contact HT	1
23.1	900020365	Coude poudre 90° ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 24/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Noix de fixation pour Inogun A FCC

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	200000412*	Noix de fixation 50/40	1
—	130002080*	Noix de fixation 40/40	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 25/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Noix de fixation pour Inogun A

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	749805*	Noix de fixation orthogonale 50/30	1
—	130002081*	Noix de fixation orthogonale 40/30	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 26/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Pompe CS 130 version poudre

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910013775	Pompe CS 130 version poudre Injecteur métal CS 130 équipé	1
—	910014564*	(voir § 9.1.2 page 11) Injecteur plastique CS 130 équipé	1
—	910014565	(voir § 9.1.2 page 11) ◆	Option
2	EU9000853*	Rondelle rouge 1/8 BSP	1
3	EU9001083*	Raccord rapide 1/8" BSP	1
4	F6RAJR025*	Raccord coupleur 1/8" BSP	1
5	EU9000854*	Rondelle bleue 1/8 BSP Ejecteur gris équipé	1
5	910014388	(voir § 9.1.1 page 11) Ejecteur blanc équipé ◆	1
5	910014390	(voir § 9.1.1 page 11) ◆	Option
7	J2FTDF273	Joint viton noir ◆	1
8	900008907	Embout de sortie de poudre	1
9	900008904*	Ecrou embout poudre	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 27/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Ejecteur équipé

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910014388	Ejecteur gris équipé ◆	1
—	910014390	Ejecteur blanc équipé ◆	Option
1	160000146	Joint torique noir 2 1 DES05446 ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 28/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Injecteur équipé

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910014564*	Injecteur métal CS 130 équipé	1
—	910014565	Injecteur plastique CS 130 équipé ◆	Option
1	J2FTDF160	Joint viton noir ◆	1
2	J2FTDF075*	Joint viton noir ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 29/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Pompe CS 130 version air (aspiration des fumées)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910014333	Pompe CS 130 version air Injecteur métal CS 130 équipé	1
1	910014564*	(voir § 9.1.2 page 11)	1
2	EU9000855*	Rondelle noire 1/8 BSP	1
3	EU9001083*	Raccord rapide 1/8” BSP Ejecteur gris équipé	1
4	910014388	(voir § 9.1.1 page 11) ◆	1
5	J2FTDF273	Joint viton noir ◆	1
6	900008907	Embout de sortie de poudre	1
7	900008904*	Ecrou embout poudre	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inogun A et A FCC · 30/30

Mode d'emploi complet (PDF)

Connectique

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	130001143*	Coupleur femelle injection 8mm	1/CS130
2	130001142*	Coupleur mâle dilution 6mm Tube lisse pour réservoirs sur chariot	1
3	910008159*	(gamme précédente) Tube lisse pour réservoir CSV 600, Ino-	1
3’	1526399*	tank et Inosieve Tube lisse pour centrale PVV (gamme	-
3”	910014627*	précédente), (pour CS 130 uniquement) Tube plongeur équipé pour chariot Ino-	-
3”’	910025252*	cart	-
4	J2CTPB25	Joint torique conducteur ◆	2
5	1406394*	Epingle attache tuyau Tuyau poudre POE 11 mm vert phos-	-
6	130001649	phore antistatique** Tuyau poudre POE 12 mm vert phos-	-
7	900017737	phore antistatique**	-

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.